QTP5 1X24...39/220...240

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 5 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Trwałość: >100 000 h (dla T = 65°C przy T_c)
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…276 V
Częstotliwość pracy	40…50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	17
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	28

Dane świetlne

Czas startu	1.0 s [1)]

[1)] Gorący start

Wymiary i waga

Długość	280.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	270.0 mm
Masa produktu	180.00 g

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

HO 24 W CONSTANT

Moc znamionowy	23 (W)
Nominal wattage + Power loss	26.00 (W)
Prąd znamionowy	0.12 (A)
Strumień świetlny	1900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HO 24 W/830 CONSTANT

HO 24 W/840 CONSTANT

HO 24 W/865 CONSTANT

HO 24 W

Moc znamionowy	23 (W)
Nominal wattage + Power loss	26.00 (W)
Prąd znamionowy	0.12 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HO 24 W/827

HO 24 W/830

HO 24 W/835

HO 24 W/840

HO 24 W/865

HO 24 W/880

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HO 39 W CONSTANT

Moc znamionowy	38 (W)
Nominal wattage + Power loss	41.00 (W)
Prąd znamionowy	0.18 (A)
Strumień świetlny	3300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HO 39 W/830 CONSTANT

HO 39 W/840 CONSTANT

HO 39 W/865 CONSTANT

HO 39 W

Produkty

HO 39 W/827

HO 39 W/830

HO 39 W/840

HO 39 W/865

HO 39 W/880

L 30 W

Moc znamionowy	30 (W)
Nominal wattage + Power loss	33.00 (W)
Prąd znamionowy	0.15 (A)
Strumień świetlny	3000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

L 30W/827

L 30W/830

L 30W/840

L 30W/865

L 30W/880 SKYWHITE

L 36 W

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	36.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 36 W/830-1

L 36W/827

L 36W/827-1

L 36W/830

L 36W/835


L 36W/840

L 36W/840-1

L 36W/865

L 36W/880

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

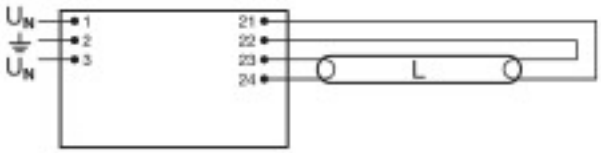

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.