QTP5 1X54/220...240

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 5 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Trwałość: >100 000 h (dla T = 65°C przy T_c)
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176...276 V
Częstotliwość pracy	40...50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	12
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	19

Dane świetlne

Czas startu	1.0 s [1)]

[1)] Gorący start

Wymiary i waga

Długość	280.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	270.0 mm
Masa produktu	180.00 g

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEI – Etykieta energetyczna	A2 BAT
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX L 55 W CONSTANT

Produkty

DULUX L 55W/840 CONSTANT 2G11

DULUX L 55 W XT

Produkty

DULUX L 55 W/830 XT

DULUX L 55 W/840 XT

DULUX L 55 W

Produkty

DULUX L 55W/827 2G11

DULUX L 55W/830 2G11

DULUX L 55W/835 2G11

DULUX L 55W/840 2G11

DULUX L 55W/865 2G11

HO 50 W ES

Moc znamionowy	50 (W)
Nominal wattage + Power loss	54.00 (W)
Prąd znamionowy	0.24 (A)
Strumień świetlny	4450 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HO 50 W/827 ES

HO 50 W/830 ES

HO 50 W/840 ES

HO 50 W/865 ES

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HO 54 W CONSTANT

Moc znamionowy	54 (W)
Nominal wattage + Power loss	59.00 (W)
Prąd znamionowy	0.26 (A)
Strumień świetlny	4850 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HO 54 W/830 CONSTANT

HO 54 W/840 CONSTANT

HO 54 W/865 CONSTANT

HO 54 W XT

Moc znamionowy	54 (W)
Nominal wattage + Power loss	59.00 (W)
Prąd znamionowy	0.26 (A)
Strumień świetlny	4450 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HO 54 W/827 XT

HO 54 W/830 XT

HO 54 W/840 XT

HO 54 W/865 XT

HO 54 W

Moc znamionowy	54 (W)
Nominal wattage + Power loss	59.00 (W)
Prąd znamionowy	0.26 (A)
Strumień świetlny	4450 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

HO 54 W/827

HO 54 W/830

HO 54 W/835

HO 54 W/840

HO 54 W/865

HO 54 W/880

L 58 W

Moc znamionowy	50 (W)
Nominal wattage + Power loss	55.00 (W)
Prąd znamionowy	0.25 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 58W/827

L 58W/830


L 58W/835

L 58W/840

L 58W/865

L 58W/880

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

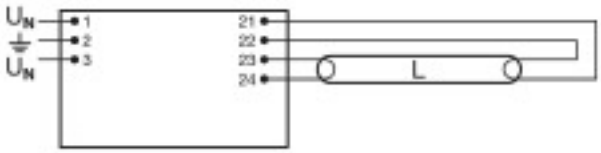

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.