QT 1X26...42/220...240 S

QUICKTRONIC-M | Stateczniki elektroniczne do świetlówek kołowych 16 mm



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

Korzyści ze stosowania produktu

- Ten sam strumień świetlny z prądem stałym i przemiennym
- Automatyczne wyłączenie lamp w przypadku usterki lub przy End of Life (EoL T.2)
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 230...240 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Napięcie sieciowe: 198...254 V
- Napięcie akumulatora może spaść do 176 V, zapłon musi nastąpić powyżej 198 V
- Włączenie lampy: w przeciągu 1,0 s z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd zasilający	0.20 A
Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…276 V
Częstotliwość pracy	47 kHz [1)]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	17
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	28

1) W przybliżeniu

Dane świetlne


Czas startu	1.0 s [1)]

1) Gorący start

Wymiary i waga

Długość	103.0 mm
Szerokość	67.0 mm
Wysokość	31.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	110.0 mm
Masa produktu	135.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

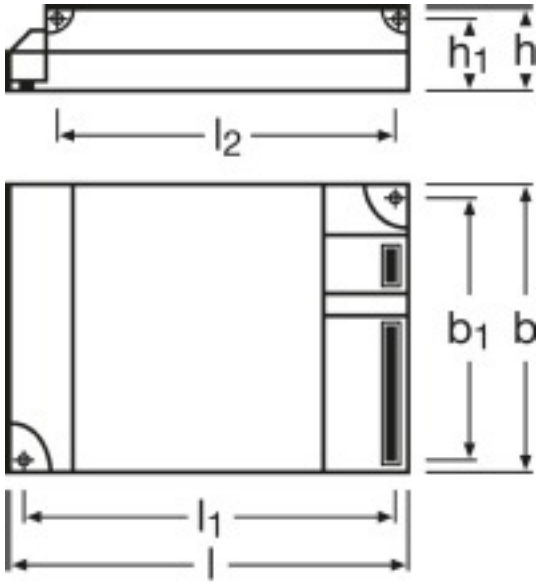

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-10…+50 °C

Dodatkowe dane produktu

Przypisy stosowane tylko do produktu	Opcjonalnie zacisk przewodu, patrz rozdział mocowania ECG - zacisk do przewodu

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	E1 homologacja / VDE / VDE-EMC

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX D/E 26 W XT

Moc znamionowy	24 (W)
Nominal wattage + Power loss	27.00 (W)
Prąd znamionowy	0.12 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX D/E 26 W/830 XT

DULUX D/E 26 W/840 XT

DULUX D/E 26 W

Moc znamionowy	24 (W)
Nominal wattage + Power loss	27.00 (W)
Prąd znamionowy	0.12 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX D/E 26W/827 G24Q-3

DULUX D/E 26W/830 G24Q-3

DULUX D/E 26W/835 G24Q-3

DULUX D/E 26W/840 G24Q-3

DULUX D/E 26W/865 G24Q-3

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX F 18 W

Moc znamionowy	16 (W)
Nominal wattage + Power loss	19.00 (W)
Prąd znamionowy	0.09 (A)
Strumień świetlny	1050 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX F 18W/827 2G10

DULUX F 18W/830 2G10

DULUX F 18W/840 2G10

DULUX F 24 W

Moc znamionowy	22 (W)
Nominal wattage + Power loss	25.00 (W)
Prąd znamionowy	0.12 (A)
Strumień świetlny	1650 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX F 24W/827 2G10

DULUX F 24W/830 2G10

DULUX F 24W/840 2G10

DULUX F 36 W

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2700 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX F 36W/827 2G10

DULUX F 36W/830 2G10

DULUX F 36W/840 2G10

DULUX L 18 W XT

Moc znamionowy	16 (W)
Nominal wattage + Power loss	18.00 (W)
Prąd znamionowy	0.09 (A)
Strumień świetlny	1150 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 18 W/830 XT

DULUX L 18 W/840 XT

DULUX L 18 W

Moc znamionowy	16 (W)
Nominal wattage + Power loss	18.00 (W)
Prąd znamionowy	0.09 (A)
Strumień świetlny	1150 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 18 W/840 SP 2G11

DULUX L 18W/827 2G11

DULUX L 18W/830 2G11

DULUX L 18W/830 SP 2G11

DULUX L 18W/835 2G11

DULUX L 18W/840 2G11

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX L 24 W XT

Moc znamionowy	22 (W)
Nominal wattage + Power loss	25.00 (W)
Prąd znamionowy	0.12 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 24 W/830 XT

DULUX L 24 W/840 XT

DULUX L 24 W

Moc znamionowy	22 (W)
Nominal wattage + Power loss	25.00 (W)
Prąd znamionowy	0.12 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 24W/827 2G11

DULUX L 24W/830 2G11

DULUX L 24W/830 SP 2G11

DULUX L 24W/835 2G11

DULUX L 24W/840 2G11

DULUX L 24W/840 SP 2G11

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX L 36 W XT

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 36 W/830 XT

DULUX L 36 W/840 XT

DULUX L 36 W

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 36 W/830 SP

DULUX L 36 W/840 SP

DULUX L 36W/827 2G11

DULUX L 36W/830 2G11

DULUX L 36W/835 2G11

DULUX L 36W/840 2G11

DULUX L 36W/865 2G11

DULUX L 36W/880 2G11

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX L 40 W CONSTANT

Moc znamionowy	40 (W)
Nominal wattage + Power loss	43.00 (W)
Prąd znamionowy	0.19 (A)
Strumień świetlny	3500 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 40W/840 CONSTANT 2G11

DULUX L 40 W

Moc znamionowy	40 (W)
Nominal wattage + Power loss	43.00 (W)
Prąd znamionowy	0.19 (A)
Strumień świetlny	3500 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 40W/827 2G11

DULUX L 40W/830 2G11

DULUX L 40W/835 2G11

DULUX L 40W/840 2G11

DULUX L 40W/865 2G11

DULUX L 40W/880 2G11

DULUX T/E 26 W CONSTANT

Moc znamionowy	24 (W)
Nominal wattage + Power loss	27.00 (W)
Prąd znamionowy	0.12 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX T/E 26W/830 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 26W/840 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 26 W

Moc znamionowy	24 (W)
Nominal wattage + Power loss	27.00 (W)
Prąd znamionowy	0.12 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 26W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 26W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q

DULUX T/E 32 W CONSTANT

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2400 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 32W/827 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 32W/830 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 32W/840 CONSTANT GX24Q

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX T/E 32 W XT

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2400 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 32 W/830 XT

DULUX T/E 32 W/840 XT

DULUX T/E 32 W

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2400 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 32W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 32W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 32W/840 PLUS GX24Q

DULUx T/E 42 W CONSTANT

Moc znamionowy	43 (W)
Nominal wattage + Power loss	46.00 (W)
Prąd znamionowy	0.20 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX T/E 42W/827 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 42W/830 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 42W/840 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 42 W

Moc znamionowy	43 (W)
Nominal wattage + Power loss	46.00 (W)
Prąd znamionowy	0.20 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 42W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 42W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 42W/840 PLUS GX24Q

FC 22 W

Moc znamionowy	22 (W)
Nominal wattage + Power loss	25.00 (W)
Prąd znamionowy	0.12 (A)
Strumień świetlny	1800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

FC 22W/827 2GX13

FC 22W/830 2GX13

FC 22W/840 2GX13

FC 22W/865 2GX13

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

FC 40 W

Moc znamionowy	40 (W)
Nominal wattage + Power loss	43.00 (W)
Prąd znamionowy	0.19 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

FC 40W/827 2GX13

FC 40W/830 2GX13

FC 40W/840 2GX13

FC 40W/865 2GX13

HO 24 W CONSTANT

Moc znamionowy	23 (W)
Nominal wattage + Power loss	25.00 (W)
Prąd znamionowy	0.12 (A)
Strumień świetlny	1900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HO 24 W/830 CONSTANT

HO 24 W/840 CONSTANT

HO 24 W/865 CONSTANT

HO 24 W

Moc znamionowy	23 (W)
Nominal wattage + Power loss	25.00 (W)
Prąd znamionowy	0.12 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

HO 24 W/827

HO 24 W/830

HO 24 W/835

HO 24 W/840

HO 24 W/865

HO 24 W/880

HO 39 W CONSTANT

Moc znamionowy	38 (W)
Nominal wattage + Power loss	41.00 (W)
Prąd znamionowy	0.18 (A)
Strumień świetlny	3300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HO 39 W/830 CONSTANT

HO 39 W/840 CONSTANT

HO 39 W/865 CONSTANT

L 18 W XT

Moc znamionowy	16 (W)
Nominal wattage + Power loss	19.00 (W)
Prąd znamionowy	0.10 (A)
Strumień świetlny	1350 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 18W/830 XT

L 18W/840 XT

L 18W/865 XT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 18 W XXT

Moc znamionowy	16 (W)
Nominal wattage + Power loss	19.00 (W)
Prąd znamionowy	0.10 (A)
Strumień świetlny	1350 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 18W/830 XXT

L 18W/840 XXT

L 18W/865 XXT

L 18 W

Moc znamionowy	16 (W)
Nominal wattage + Power loss	19.00 (W)
Prąd znamionowy	0.10 (A)
Strumień świetlny	1350 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 18W/827

L 18W/830

L 18W/835

L 18W/840

L 18W/865

L 18W/880

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 36 W

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	3350 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 36 W/830-1

L 36W/827

L 36W/827-1

L 36W/830

L 36W/835


L 36W/840

L 36W/840-1

L 36W/865

L 36W/880

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

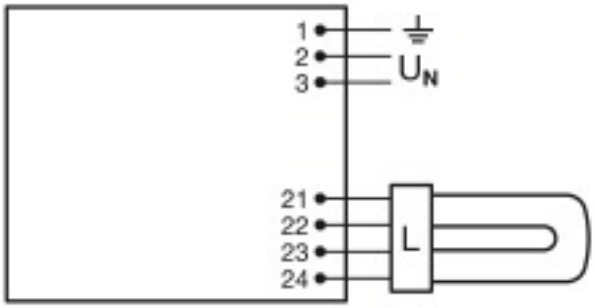

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.