

Aluline

Aluline 20W 12V R37 32D FR 1CT

Niskonapięciowy halogenowy palnik w specjalnie zaprojektowanym odbłyśniku zapobiega wydostawaniu się ciepła z tyłu reflektora, a bagnetowy trzonek ułatwia montaż

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Kod Philips	6435/FR
Kod ANSI dla Halogenów	GBF
Trzonek	BA15d
Informacje o trzonku	19
Kształt bańki	R37 [R 37mm]
Wykończenie bańki	Matowana
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50%	2000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kąt rozsyłu	32 D
Techniczny kąt rozsyłu	32 D
Światłość	350 (max) cd
Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	20 W
Techniczna moc lampy	20.0 W
Napięcie	12 V
Prąd lampy	1.67 A
Przyciemnianie	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	350 (max) C
Temp. bańki	450 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	41 (max) mm
Średnica D	38 (max) mm


• Dane produktu

Kod zamówienia	409355 60
Kod produktu	871150040935560
Nazwa produktu	Aluline 20W 12V R37 32D FR 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	Alu 20W 12V R37 32D FR 1CT/ 10X5F
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X5F
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500409355
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500421968
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500421975
Kod logistyczny - 12NC	924001517102
Kod ILCOS	HMGI/F-20-12-B15d-37/32
Waga netto 1 szt.	19.100 gr

PHILIPS

sense and simplicity

Rysunki techniczne

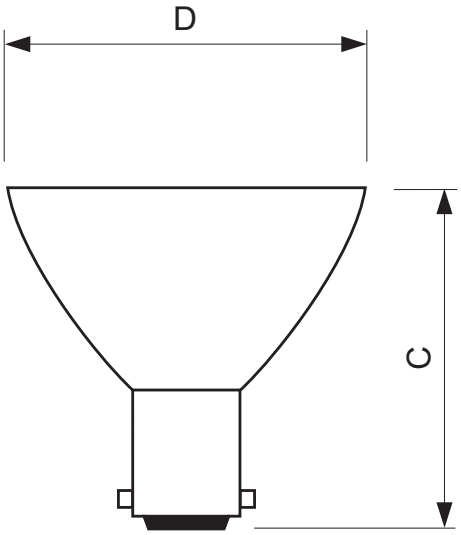

B15/BA15d R37

Product	C (Max)	D (Max)
Alu 37mm 6435/FR 20W BA15d 12V 32D FR	41	38

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie