

Aluline

Aluline 35W 6V R56 14D CL 1CT

Niskonapięciowy halogenowy palnik w specjalnie zaprojektowanym odbłyśniku zapobiega wydostawaniu się ciepła z tyłu reflektora, a bagnetowy trzonek ułatwia montaż

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Kod Philips	6430
Kod ANSI dla Halogenów	GBH
Trzonek	B15d
Informacje o trzonku	24X17
Kształt bańki	R56 [R 56mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50%	2000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kąt rozsyłu	14 D
Techniczny kąt rozsyłu	14 D
Światłość	4400 (max) cd
Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	35 W
Techniczna moc lampy	35.0 W
Napięcie	6 V
Prąd lampy	5.83 A
Przyciemnianie	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	350 (max) C
Temp. bańki	450 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	60 (max) mm
Średnica D	58 (max) mm


• Dane produktu

Kod zamówienia	401984 60
Kod produktu	871150040198460
Nazwa produktu	Aluline 35W 6V R56 14D CL 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	Alu 35W 6V R56 14D CL 1CT/ 10X5F
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X5F
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500401984
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500415868
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500415875
Kod logistyczny - 12NC	923882310101
Kod ILCOS	HMGI-35-6-B15d-56/14
Waga netto 1 szt.	39.200 gr

PHILIPS

sense and simplicity

Rysunki techniczne

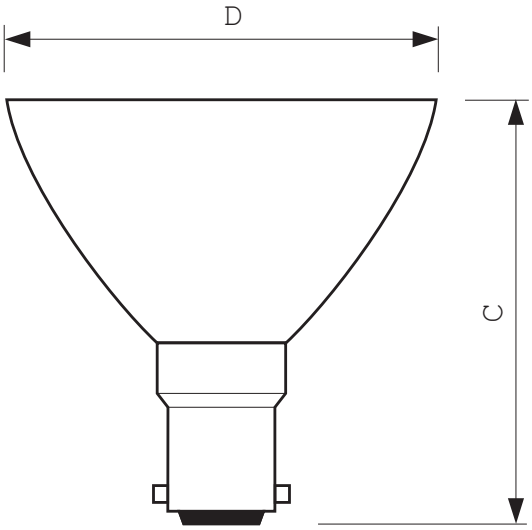

B15 R56

Product	C (Max)	D (Max)
Alu 35W B15d 6V R56 14D CL	58	58

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .