QTP8 3X/4X18/230...240

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (26 mm)



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

Korzyści ze stosowania produktu

- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Trwałość: >100 000 h (dla T = 65°C przy T_c)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	230…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	154…276 V
Częstotliwość pracy	40…50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	17

Dane świetlne


Czas startu	2.0 s [1)]

[1)] Ciepły start

Wymiary i waga

Długość	423.0 mm
Szerokość	40.0 mm
Wysokość	30.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	415.0 mm
Masa produktu	470.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

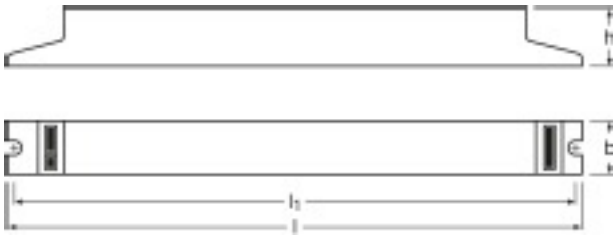

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-25…+55 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	E1 homologacja / VDE / VDE-EMC
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

L 18 W XT

Moc znamionowy	64 (W)
Nominal wattage + Power loss	73.00 (W)
Prąd znamionowy	0.32 (A)
Strumień świetlny	1300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	4

Produkty

L 18W/830 XT

L 18W/840 XT

L 18W/865 XT

L 18 W XT

Moc znamionowy	48 (W)
Nominal wattage + Power loss	56.00 (W)
Prąd znamionowy	0.26 (A)
Strumień świetlny	1300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	3

Produkty

L 18W/830 XT

L 18W/840 XT

L 18W/865 XT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 18 W XXT

Moc znamionowy	64 (W)
Nominal wattage + Power loss	73.00 (W)
Prąd znamionowy	0.32 (A)
Strumień świetlny	1300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	4

Produkty

L 18W/830 XXT

L 18W/840 XXT

L 18W/865 XXT

L 18 W XXT

Moc znamionowy	48 (W)
Nominal wattage + Power loss	56.00 (W)
Prąd znamionowy	0.26 (A)
Strumień świetlny	1300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	3

Produkty

L 18W/830 XXT

L 18W/840 XXT

L 18W/865 XXT

L 18 W

Moc znamionowy	64 (W)
Nominal wattage + Power loss	73.00 (W)
Prąd znamionowy	0.32 (A)
Strumień świetlny	1300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	4

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

L 18W/827

L 18W/830

L 18W/835

L 18W/840

L 18W/865

L 18W/880

L 18 W

Produkty

L 18W/827

L 18W/830

L 18W/835

L 18W/840

L 18W/865

L 18W/880

L 18 W

Moc znamionowy	48 (W)
Nominal wattage + Power loss	56.00 (W)
Prąd znamionowy	0.26 (A)
Strumień świetlny	1300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	3

Produkty

L 18W/827

L 18W/830

L 18W/835

L 18W/840

L 18W/865

L 18W/880

L 18 W

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

L 18W/827

L 18W/830

L 18W/835

L 18W/840

L 18W/865


L 18W/880




Gwarancja



Gwarancja

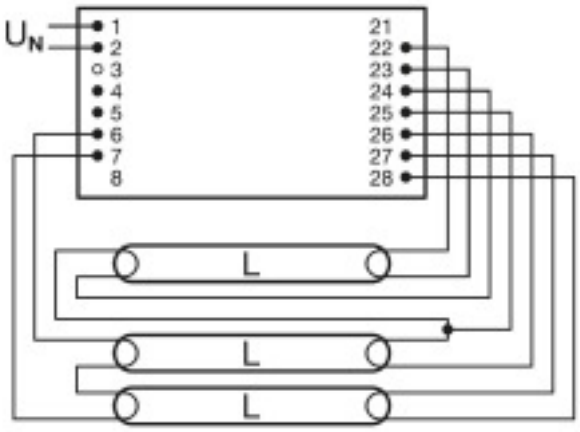


Schemat połączeń?

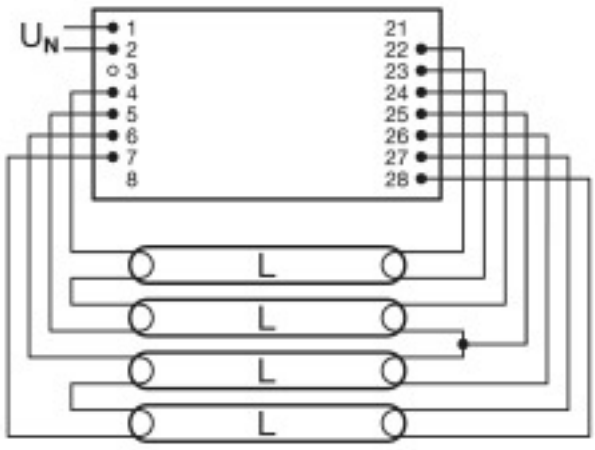

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

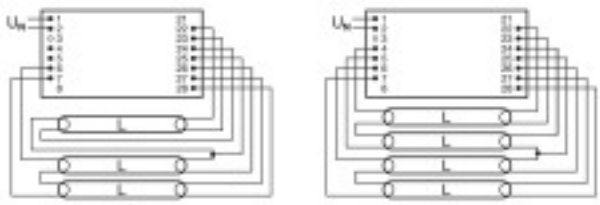

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.