QTP8 1X36/230...240

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (26 mm)



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

Korzyści ze stosowania produktu

- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Trwałość: >100 000 h (dla T = 65°C przy T_C)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	230…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	154…276 V
Częstotliwość pracy	40…50 kHz

Dane świetlne

Czas startu	2.0 s [1)]

[1)] Ciepły start

Wymiary i waga

Długość	360.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	30.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	350.0 mm
Masa produktu	245.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

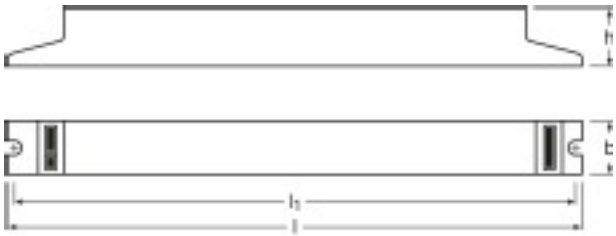

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-25…+55 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	E1 homologacja / VDE / VDE-EMC
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

L 32 W C

Moc znamionowy	30 (W)
Nominal wattage + Power loss	34.00 (W)
Prąd znamionowy	0.14 (A)
Strumień świetlny	2050 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 32W/827 G10Q

L 32W/840 G10Q

L 32W/865 G10Q

L 36 W U

Moc znamionowy	33 (W)
Nominal wattage + Power loss	37.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 36 W/840 U

L 36W/830 U

L 36 W UK

Moc znamionowy	31 (W)
Nominal wattage + Power loss	34.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

L 36W/830 UK

L 36W/840 UK

L 36 W XT

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 36W/830 XT

L 36W/840 XT

L 36W/865 XT

L 36 W XXT

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 36W/830 XXT

L 36W/840 XXT

L 36W/865 XXT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 36 W

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25…+55 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 36 W/830-1

L 36W/827

L 36W/827-1

L 36W/830

L 36W/835

L 36W/840

L 36W/840-1

L 36W/865

L 36W/880

L 38 W

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25…+55 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 38W/830

L 38W/840

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 40 W C

Moc znamionowy	38 (W)
Nominal wattage + Power loss	43.00 (W)
Prąd znamionowy	0.60 (A)
Strumień świetlny	2700 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 40W/827 C G10Q

L 40W/840 C G10Q

L 40W/865 C G10Q

L 58 W XT

Moc znamionowy	50 (W)
Nominal wattage + Power loss	55.00 (W)
Prąd znamionowy	0.24 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 58W/830 XT

L 58W/840 XT

L 58W/865 XT

L 58 W XXT

Moc znamionowy	50 (W)
Nominal wattage + Power loss	55.00 (W)
Prąd znamionowy	0.24 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

L 58W/830 XXT

L 58W/840 XXT

L 58W/865 XXT



Gwarancja



Gwarancja

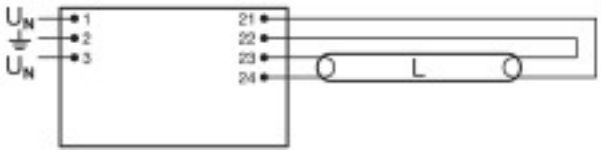

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.