QT-FIT8 1X18/220...240

QUICKTRONIC FIT 8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (26 mm)



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	198…264 V
Częstotliwość pracy	40…50 kHz

Wymiary i waga

Długość	280.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	28.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	270.0 mm
Masa produktu	179.50 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.5…1.5 mm^2
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.5…1.5 mm^2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

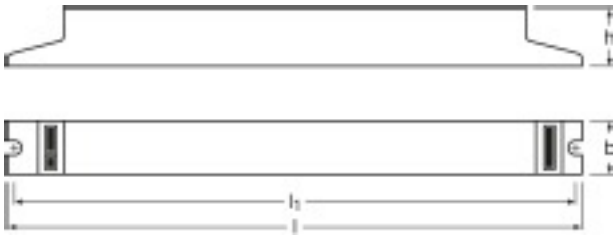

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

L 16 W ES

Moc znamionowy	14.2 (W)
Nominal wattage + Power loss	17.20 (W)
Prąd znamionowy	0.08 (A)
Strumień świetlny	1100 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 16 W/830 ES

L 16 W/840 ES

L 18 W XT

Moc znamionowy	16 (W)
Nominal wattage + Power loss	19.00 (W)
Prąd znamionowy	0.09 (A)
Strumień świetlny	1350 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 18W/830 XT

L 18W/840 XT

L 18W/865 XT

L 18 W XXT

Moc znamionowy	16 (W)
Nominal wattage + Power loss	19.00 (W)
Prąd znamionowy	0.09 (A)
Strumień świetlny	1350 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

L 18W/830 XXT

L 18W/840 XXT

L 18W/865 XXT

L 18 W

Moc znamionowy	16 (W)
Nominal wattage + Power loss	19.00 (W)
Prąd znamionowy	0.09 (A)
Strumień świetlny	1350 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 18W/827

L 18W/830


L 18W/835

L 18W/840

L 18W/865

L 18W/880

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

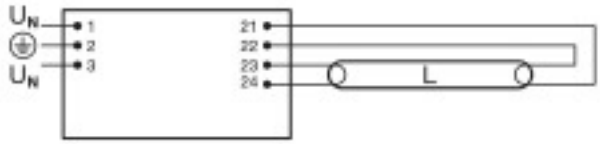

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.