QT-ECO 24/220...240 L

QUICKTRONIC ECONOMIC | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych FM (7 mm) i świetlówek jednotrzonkowych



Korzyści ze stosowania produktu

- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...254 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…254 V
Częstotliwość pracy	40 kHz [1)]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	36
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	59

[1)] W przybliżeniu

Dane świetlne

Czas startu	1.5 s [1)]

[1)] Wstępne podgrzewanie elektrod: Po wyłączeniu lampa powinna pozostać wyłączona przez 2 minuty, aby zapewnić optymalny gorący start.

Wymiary i waga

Długość	150.0 mm
Szerokość	22.0 mm
Wysokość	22.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	140.0 mm
Masa produktu	50.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

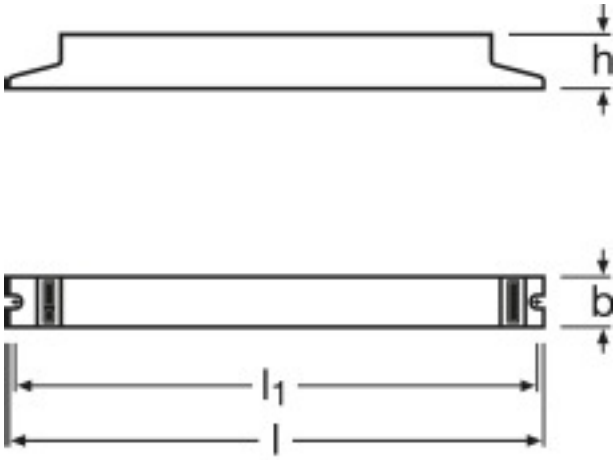

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	E1 homologacja / VDE / VDE-EMC
EEI – Etykieta energetyczna	A3
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX F 18 W

Moc znamionowy	15 (W)
Nominal wattage + Power loss	18.00 (W)
Prąd znamionowy	0.13 (A)
Strumień świetlny	1000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX F 18W/827 2G10

DULUX F 18W/830 2G10

DULUX F 18W/840 2G10

DULUX F 24 W

Moc znamionowy	20 (W)
Nominal wattage + Power loss	22.50 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	1500 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX F 24W/827 2G10

DULUX F 24W/830 2G10

DULUX F 24W/840 2G10

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX L 18 W

Moc znamionowy	15 (W)
Nominal wattage + Power loss	18.00 (W)
Prąd znamionowy	0.13 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 18 W/840 SP 2G11

DULUX L 18W/827 2G11

DULUX L 18W/830 2G11

DULUX L 18W/830 SP 2G11

DULUX L 18W/835 2G11

DULUX L 18W/840 2G11

DULUX L 24 W

Moc znamionowy	20 (W)
Nominal wattage + Power loss	22.50 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	1600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 24W/827 2G11

DULUX L 24W/830 2G11

DULUX L 24W/830 SP 2G11

DULUX L 24W/835 2G11

DULUX L 24W/840 2G11

DULUX L 24W/840 SP 2G11

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

FC 22 W

Moc znamionowy	20 (W)
Nominal wattage + Power loss	22.50 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	1650 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

FC 22W/827 2GX13

FC 22W/830 2GX13

FC 22W/840 2GX13

FC 22W/865 2GX13

HO 24 W

Moc znamionowy	18.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	20.00 (W)
Prąd znamionowy	0.15 (A)
Strumień świetlny	1600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HO 24 W/827

HO 24 W/830

HO 24 W/835

HO 24 W/840

HO 24 W/865

HO 24 W/880

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 15 W

Moc znamionowy	14.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	17.00 (W)
Prąd znamionowy	0.13 (A)
Strumień świetlny	950 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 15W/827

L 15W/830

L 15W/840

L 15W/865

L 18 W U

Moc znamionowy	17 (W)
Nominal wattage + Power loss	19.50 (W)
Prąd znamionowy	0.14 (A)
Strumień świetlny	1100 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 18 W/840 U

L 18W/830 U

L 18 W

Moc znamionowy	16.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	19.00 (W)
Prąd znamionowy	0.14 (A)
Strumień świetlny	1250 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

L 18W/827

L 18W/830

L 18W/835

L 18W/840

L 18W/865

L 18W/880

L 22 W C

Moc znamionowy	17 (W)
Nominal wattage + Power loss	20.00 (W)
Prąd znamionowy	0.14 (A)
Strumień świetlny	1250 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 22W/827 C G10Q

L 22W/840 C G10Q

L 22W/865 C G10Q

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

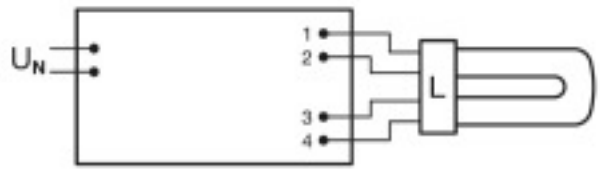

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.