QT-ECO 1X26/220...240 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych FM (7 mm) i świetlówek jednotrzonkowych



Korzyści ze stosowania produktu

- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...254 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…254 V
Częstotliwość pracy	35…45 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	30
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	50

Dane świetlne


Czas startu	1.5 s [1)]

[1)] Wstępne podgrzewanie elektrod: Po wyłączeniu lampa powinna pozostać wyłączona przez 2 minuty, aby zapewnić optymalny gorący start.

Wymiary i waga

Długość	80.0 mm
Szerokość	40.0 mm
Wysokość	22.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	72.0…75.0 mm
Masa produktu	50.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

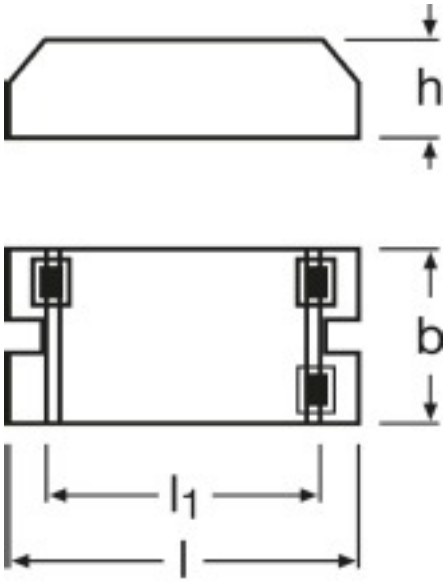

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE
EEI – Etykieta energetyczna	A3
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX D/E 26 W XT

Moc znamionowy	20 (W)
Nominal wattage + Power loss	23.50 (W)
Prąd znamionowy	0.18 (A)
Strumień świetlny	1600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX D/E 26 W/830 XT

DULUX D/E 26 W/840 XT

DULUX D/E 26 W

Moc znamionowy	20 (W)
Nominal wattage + Power loss	23.50 (W)
Prąd znamionowy	0.18 (A)
Strumień świetlny	1600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX D/E 26W/827 G24Q-3

DULUX D/E 26W/830 G24Q-3

DULUX D/E 26W/835 G24Q-3

DULUX D/E 26W/840 G24Q-3

DULUX D/E 26W/865 G24Q-3

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX T/E 26 W


Moc znamionowy	20 (W)
Nominal wattage + Power loss	23.50 (W)
Prąd znamionowy	0.18 (A)
Strumień świetlny	1600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 26W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 26W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q

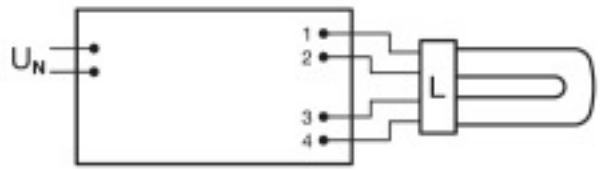

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.