QT-ECO 16/220...240 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych FM (7 mm) i świetlówek jednotrzonkowych



Korzyści ze stosowania produktu

- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...254 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…254 V
Częstotliwość pracy	40 kHz [1)]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	68
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	112

[1)] W przybliżeniu

Dane świetlne

Czas startu	1.0 s [1)]

[1)] Wstępne podgrzewanie elektrod: Po wyłączeniu lampa powinna pozostać wyłączona przez 2 minuty, aby zapewnić optymalny gorący start.

Wymiary i waga

Długość	80.0 mm
Szerokość	40.0 mm
Wysokość	22.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	72.0…75.0 mm
Masa produktu	50.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

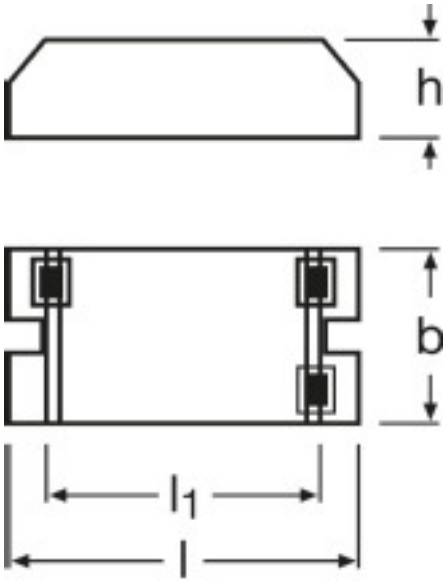

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE
EEI – Etykieta energetyczna	A3
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX D/E 10 W

Moc znamionowy	9.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	11.50 (W)
Prąd znamionowy	0.08 (A)
Strumień świetlny	600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX D/E 10W/827 G24Q-1

DULUX D/E 10W/830 G24Q-1

DULUX D/E 10W/835 G24Q-1

DULUX D/E 10W/840 G24Q-1

DULUX D/E 13 W

Moc znamionowy	11.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	14.00 (W)
Prąd znamionowy	0.10 (A)
Strumień świetlny	850 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX D/E 13W/827 G24Q-1

DULUX D/E 13W/830 G24Q-1

DULUX D/E 13W/835 G24Q-1

DULUX D/E 13W/840 G24Q-1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX S/E 11 W

Moc znamionowy	11 (W)
Nominal wattage + Power loss	13.00 (W)
Prąd znamionowy	0.09 (A)
Strumień świetlny	900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX S/E 11W/827 2G7

DULUX S/E 11W/830 2G7

DULUX S/E 11W/840 2G7

DULUX S/E 5 W

Moc znamionowy	5.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	7.50 (W)
Prąd znamionowy	0.06 (A)
Strumień świetlny	250 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX S/E 5W/827 2G7

DULUX S/E 5W/840 2G7

DULUX S/E 7 W

Moc znamionowy	7 (W)
Nominal wattage + Power loss	9.00 (W)
Prąd znamionowy	0.06 (A)
Strumień świetlny	400 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX S/E 7W/827 2G7

DULUX S/E 7W/830 2G7

DULUX S/E 7W/840 2G7

DULUX S/E 9 W

Moc znamionowy	8 (W)
Nominal wattage + Power loss	10.00 (W)
Prąd znamionowy	0.07 (A)
Strumień świetlny	600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX S/E 9W/827 2G7

DULUX S/E 9W/830 2G7

DULUX S/E 9W/840 2G7

DULUX S/E 9W/865 2G7

DULUX T/E 13 W

Moc znamionowy	11.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	14.00 (W)
Prąd znamionowy	0.10 (A)
Strumień świetlny	800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 13W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 13W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 13W/840 PLUS GX24Q

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HE 14 W

Moc znamionowy	12.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	15.00 (W)
Prąd znamionowy	0.10 (A)
Strumień świetlny	1150 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HE 14 W/827

HE 14 W/830

HE 14 W/835

HE 14 W/840

HE 14 W/865

HE 14 W/880

L 10 W

Moc znamionowy	10 (W)
Nominal wattage + Power loss	12.00 (W)
Prąd znamionowy	0.10 (A)
Strumień świetlny	650 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 10W/827

L 13 W BASIC

Moc znamionowy	12 (W)
Nominal wattage + Power loss	15.00 (W)
Prąd znamionowy	0.08 (A)
Strumień świetlny	950 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

L 13W/640

L 13W/765

L 16 W

Moc znamionowy	13 (W)
Nominal wattage + Power loss	16.00 (W)
Prąd znamionowy	0.11 (A)
Strumień świetlny	1100 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 16W/827

L 16W/830

L 16W/840

L 4 W BASIC

Moc znamionowy	4.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	6.50 (W)
Prąd znamionowy	0.05 (A)
Strumień świetlny	120 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 4W/640

L 6 W BASIC

Moc znamionowy	6.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	8.50 (W)
Prąd znamionowy	0.06 (A)
Strumień świetlny	270 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

L 6W/640

L 8 W BASIC

Moc znamionowy	8.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	10.50 (W)
Prąd znamionowy	0.07 (A)
Strumień świetlny	450 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 8W/535

L 8W/640

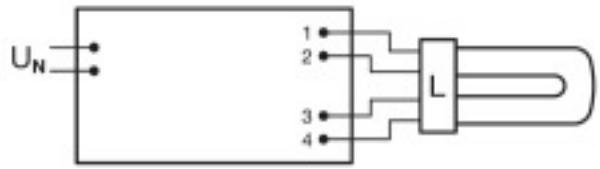

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.