QTP-DL 1X36...40/220...240

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…276 V
Częstotliwość pracy	45…60 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	17
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	28

Dane świetlne


Czas startu	1.0 s [1)]

[1)] Gorący start

Wymiary i waga

Długość	239.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	28.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	229.0 mm
Masa produktu	190.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

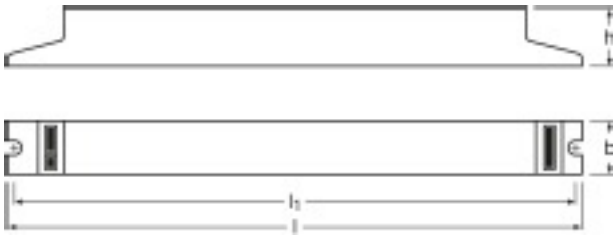

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	E1 homologacja / VDE / VDE-EMC
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX F 36 W

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.17 (A)
Strumień świetlny	2800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX F 36W/827 2G10

DULUX F 36W/830 2G10

DULUX F 36W/840 2G10

DULUX L 36 W XT

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.17 (A)
Strumień świetlny	2900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 36 W/830 XT

DULUX L 36 W/840 XT

DULUX L 36 W

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.17 (A)
Strumień świetlny	2900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX L 36 W/830 SP

DULUX L 36 W/840 SP

DULUX L 36W/827 2G11

DULUX L 36W/830 2G11

DULUX L 36W/835 2G11

DULUX L 36W/840 2G11

DULUX L 36W/865 2G11

DULUX L 36W/880 2G11

DULUX L 40 W CONSTANT

Moc znamionowy	40 (W)
Nominal wattage + Power loss	45.00 (W)
Prąd znamionowy	0.21 (A)
Strumień świetlny	3600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 40W/840 CONSTANT 2G11

DULUX L 40 W

Moc znamionowy	40 (W)
Nominal wattage + Power loss	45.00 (W)
Prąd znamionowy	0.21 (A)
Strumień świetlny	3600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 40W/827 2G11

DULUX L 40W/830 2G11

DULUX L 40W/835 2G11

DULUX L 40W/840 2G11

DULUX L 40W/865 2G11

DULUX L 40W/880 2G11

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 36 W -1

Moc znamionowy	28 (W)
Nominal wattage + Power loss	31.00 (W)
Prąd znamionowy	0.15 (A)
Strumień świetlny	2875 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 36 W/830-1

L 36W/827-1

L 36W/840-1

L 36 W

Moc znamionowy	34 (W)
Nominal wattage + Power loss	38.00 (W)
Prąd znamionowy	0.17 (A)
Strumień świetlny	3400 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 36 W/830-1

L 36W/827

L 36W/827-1

L 36W/830

L 36W/835

L 36W/840

L 36W/840-1

L 36W/865

L 36W/880

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.