QT 2X55/220...240 GII

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…276 V
Częstotliwość pracy	40…50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	8
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	13

Dane świetlne


Czas startu	1.0 s [1)]

[1)] Gorący start

Wymiary i waga

Długość	360.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Masa produktu	265.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

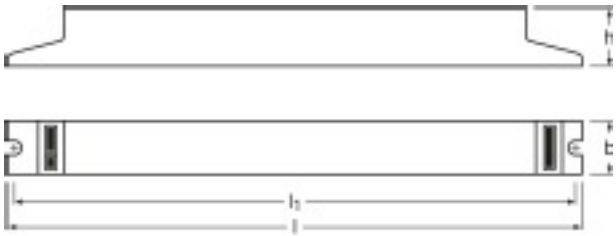

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	E1 homologacja / VDE / VDE-EMC
EEI – Etykieta energetyczna	A2 BAT
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX L 55 W CONSTANT

Moc znamionowy	110 (W)
Nominal wattage + Power loss	116.00 (W)
Prąd znamionowy	0.51 (A)
Strumień świetlny	4800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX L 55W/840 CONSTANT 2G11

DULUX L 55 W XT

Moc znamionowy	110 (W)
Nominal wattage + Power loss	116.00 (W)
Prąd znamionowy	0.51 (A)
Strumień świetlny	4800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX L 55 W/830 XT

DULUX L 55 W/840 XT

DULUX L 55 W

Moc znamionowy	110 (W)
Nominal wattage + Power loss	116.00 (W)
Prąd znamionowy	0.51 (A)
Strumień świetlny	4800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty


DULUX L 55W/827 2G11

DULUX L 55W/830 2G11

DULUX L 55W/835 2G11

DULUX L 55W/840 2G11

DULUX L 55W/865 2G11

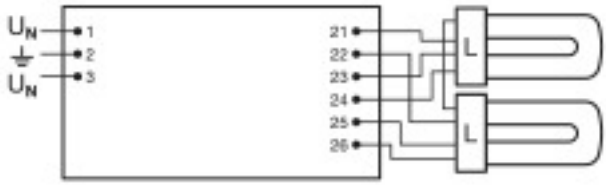

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.