QT 2X26...42/220...240 S

QUICKTRONIC MULTIWATT | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne


Prąd zasilający	0.39 A
Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…254 V
Częstotliwość pracy	45 kHz [1)]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	17
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	28

[1)] W przybliżeniu

Wymiary i waga

Długość	123.0 mm
Szerokość	79.0 mm
Wysokość	33.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	129.5 mm
Masa produktu	280.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

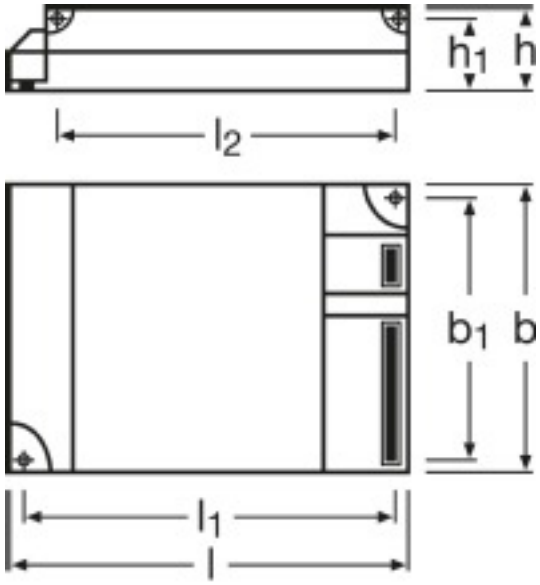

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C

Możliwości

Do opraw o klasie ochronności	I / II
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	E1 homologacja / VDE / VDE-EMC
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX D/E 26 W

Moc znamionowy	49 (W)
Nominal wattage + Power loss	54.00 (W)
Prąd znamionowy	0.23 (A)
Strumień świetlny	1800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX D/E 26W/827 G24Q-3

DULUX D/E 26W/830 G24Q-3

DULUX D/E 26W/835 G24Q-3

DULUX D/E 26W/840 G24Q-3

DULUX D/E 26W/865 G24Q-3

DULUX F 24 W

Moc znamionowy	49 (W)
Nominal wattage + Power loss	54.00 (W)
Prąd znamionowy	0.23 (A)
Strumień świetlny	1700 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX F 24W/827 2G10

DULUX F 24W/830 2G10

DULUX F 24W/840 2G10

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX F 36 W

Moc znamionowy	64 (W)
Nominal wattage + Power loss	70.00 (W)
Prąd znamionowy	0.30 (A)
Strumień świetlny	2700 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX F 36W/827 2G10

DULUX F 36W/830 2G10

DULUX F 36W/840 2G10

DULUX L 24 W XT

Moc znamionowy	49 (W)
Nominal wattage + Power loss	54.00 (W)
Prąd znamionowy	0.23 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX L 24 W/830 XT

DULUX L 24 W/840 XT

DULUX L 24 W

Moc znamionowy	49 (W)
Nominal wattage + Power loss	54.00 (W)
Prąd znamionowy	0.23 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX L 24W/827 2G11

DULUX L 24W/830 2G11

DULUX L 24W/830 SP 2G11

DULUX L 24W/835 2G11

DULUX L 24W/840 2G11

DULUX L 24W/840 SP 2G11

DULUX L 36 W XT

Moc znamionowy	64 (W)
Nominal wattage + Power loss	70.00 (W)
Prąd znamionowy	0.30 (A)
Strumień świetlny	2800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX L 36 W/830 XT

DULUX L 36 W/840 XT

DULUX L 36 W

Moc znamionowy	64 (W)
Nominal wattage + Power loss	70.00 (W)
Prąd znamionowy	0.30 (A)
Strumień świetlny	2800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX L 36 W/830 SP

DULUX L 36 W/840 SP

DULUX L 36W/827 2G11

DULUX L 36W/830 2G11

DULUX L 36W/835 2G11

DULUX L 36W/840 2G11

DULUX L 36W/865 2G11

DULUX L 36W/880 2G11

DULUX T/E 26 W CONSTANT

Moc znamionowy	49 (W)
Nominal wattage + Power loss	54.00 (W)
Prąd znamionowy	0.23 (A)
Strumień świetlny	1800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX T/E 26W/830 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 26W/840 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 26 W

Moc znamionowy	49 (W)
Nominal wattage + Power loss	54.00 (W)
Prąd znamionowy	0.23 (A)
Strumień świetlny	1800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX T/E 26W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 26W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX T/E 32 W CONSTANT

Moc znamionowy	64 (W)
Nominal wattage + Power loss	70.00 (W)
Prąd znamionowy	0.30 (A)
Strumień świetlny	2400 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX T/E 32W/827 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 32W/830 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 32W/840 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 32 W XT

Moc znamionowy	64 (W)
Nominal wattage + Power loss	70.00 (W)
Prąd znamionowy	0.30 (A)
Strumień świetlny	2400 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX T/E 32 W/830 XT

DULUX T/E 32 W/840 XT

DULUX T/E 32 W

Moc znamionowy	64 (W)
Nominal wattage + Power loss	70.00 (W)
Prąd znamionowy	0.30 (A)
Strumień świetlny	2400 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX T/E 32W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 32W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 32W/840 PLUS GX24Q

DULUx T/E 42 W CONSTANT

Moc znamionowy	87 (W)
Nominal wattage + Power loss	92.00 (W)
Prąd znamionowy	0.39 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX T/E 42W/827 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 42W/830 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 42W/840 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 42 W

Moc znamionowy	87 (W)
Nominal wattage + Power loss	92.00 (W)
Prąd znamionowy	0.39 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX T/E 42W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 42W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 42W/840 PLUS GX24Q

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

FC 22 W

Moc znamionowy	49 (W)
Nominal wattage + Power loss	54.00 (W)
Prąd znamionowy	0.36 (A)
Strumień świetlny	1800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

FC 22W/827 2GX13

FC 22W/830 2GX13

FC 22W/840 2GX13

FC 22W/865 2GX13

FC 40 W

Moc znamionowy	80 (W)
Nominal wattage + Power loss	88.00 (W)
Prąd znamionowy	0.36 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

FC 40W/827 2GX13

FC 40W/830 2GX13

FC 40W/840 2GX13

FC 40W/865 2GX13

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HO 24 W CONSTANT

Moc znamionowy	49 (W)
Nominal wattage + Power loss	54.00 (W)
Prąd znamionowy	0.23 (A)
Strumień świetlny	1900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HO 24 W/830 CONSTANT

HO 24 W/840 CONSTANT

HO 24 W/865 CONSTANT

HO 24 W

Moc znamionowy	49 (W)
Nominal wattage + Power loss	54.00 (W)
Prąd znamionowy	0.23 (A)
Strumień świetlny	3500 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HO 24 W/827

HO 24 W/830

HO 24 W/835

HO 24 W/840

HO 24 W/865

HO 24 W/880

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 36 W

Moc znamionowy	64 (W)
Nominal wattage + Power loss	70.00 (W)
Prąd znamionowy	0.30 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

L 36 W/830-1

L 36W/827

L 36W/827-1

L 36W/830

L 36W/835


L 36W/840

L 36W/840-1


L 36W/865

L 36W/880

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

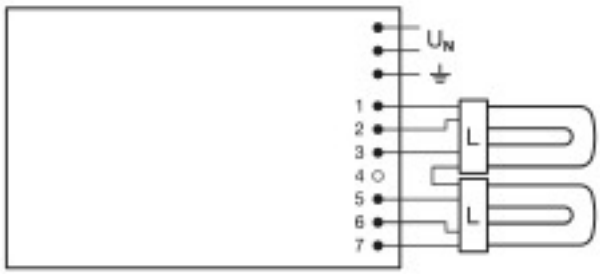

Schemat połączeń?

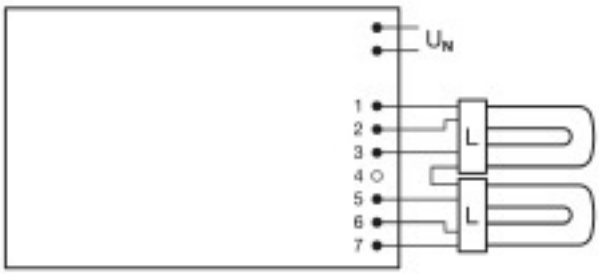

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.