QT 1X10...13/220...240

QUICKTRONIC PROFESSIONAL M | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...254 V lub 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…276 V
Częstotliwość pracy	44 kHz [1)]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	25
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	41

[1)] W przybliżeniu

Wymiary i waga

Długość	93.0 mm
Szerokość	58.0 mm
Wysokość	29.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	96.0 mm
Odległość otworów montażowych, szerokość	48.0 mm
Masa produktu	100.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

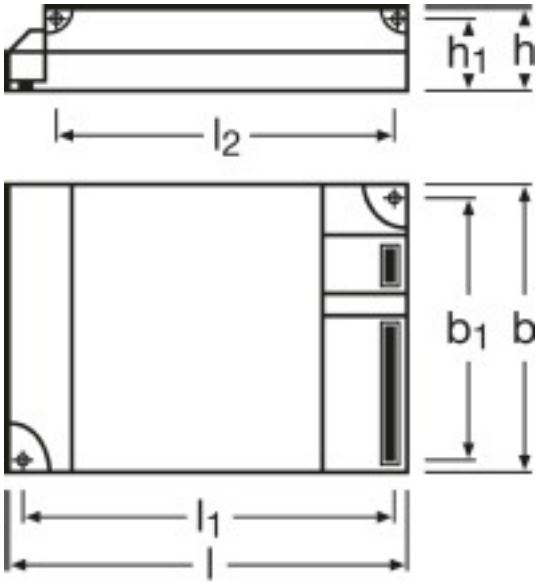

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-10…+50 °C

Dodatkowe dane produktu

Przypisy stosowane tylko do produktu	Opcjonalnie zacisk przewodu, patrz rozdział mocowania ECG - zacisk do przewodu

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	E1 homologacja / VDE / VDE-EMC

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX D/E 10 W

Moc znamionowy	10 (W)
Nominal wattage + Power loss	12.00 (W)
Prąd znamionowy	0.05 (A)
Strumień świetlny	600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX D/E 10W/827 G24Q-1

DULUX D/E 10W/830 G24Q-1

DULUX D/E 10W/835 G24Q-1

DULUX D/E 10W/840 G24Q-1

DULUX D/E 13 W

Moc znamionowy	12.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	15.00 (W)
Prąd znamionowy	0.07 (A)
Strumień świetlny	900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX D/E 13W/827 G24Q-1

DULUX D/E 13W/830 G24Q-1

DULUX D/E 13W/835 G24Q-1

DULUX D/E 13W/840 G24Q-1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX S/E 11 W

Moc znamionowy	11 (W)
Nominal wattage + Power loss	14.00 (W)
Prąd znamionowy	0.06 (A)
Strumień świetlny	900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX S/E 11W/827 2G7

DULUX S/E 11W/830 2G7

DULUX S/E 11W/840 2G7

DULUX S/E 9 W

Moc znamionowy	8 (W)
Nominal wattage + Power loss	9.50 (W)
Prąd znamionowy	0.05 (A)
Strumień świetlny	600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX S/E 9W/827 2G7

DULUX S/E 9W/830 2G7

DULUX S/E 9W/840 2G7

DULUX S/E 9W/865 2G7

DULUX T/E 13 W

Moc znamionowy	12.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	15.00 (W)
Prąd znamionowy	0.07 (A)
Strumień świetlny	900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX T/E 13W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 13W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 13W/840 PLUS GX24Q

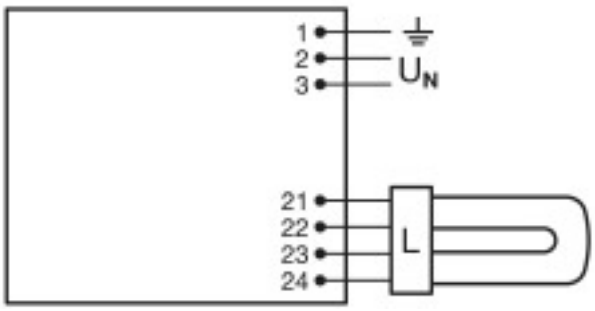

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.