

Aluline 111

Aluline 111 75W G53 12V 8D 1CT

Niskonapięciowy halogenowy palnik w dekoracyjnym aluminiowym odbłyśniku z nasadką antyolśnieniową. Idealne rozwiązanie dla luksusowych nowoczesnych opraw, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Aluminiowa powłoka zapobiega emisji ciepła z tyłu reflektora.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Kod Philips	14641
Trzonek	G53
Kształt bańki	R111 [R 111mm]
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50%	3000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kąt rozsyłu	8 D
Techniczny kąt rozsyłu	8 D
Światłość	30000 (max) cd
Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna tempera-tura barwowa	3000 K

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	75 W
Techniczna moc lampy	75.0 W
Napięcie	12 V
Prąd lampy	4.2 A
Przyciemnianie	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	350 (max) C
Temp. bańki	900 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	67 (max) mm
Długość całkowita oprawki C1	51 (max) mm
Średnica D	111 (max) mm

• Dane produktu


Kod zamówienia	426987 33
Kod produktu	871150042698733
Nazwa produktu	Aluline 111 75W G53 12V 8D 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	Aluline 111 75W G53 12V 8D 1CT/6
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8711500426987
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500426994
Kod logistyczny - 12NC	924065317161
Kod ILCOS	HRGI-75-12-G53-50/8
Waga netto 1 szt.	0.050 kg

PHILIPS

sense and simplicity


Aluline 111

Rysunki techniczne

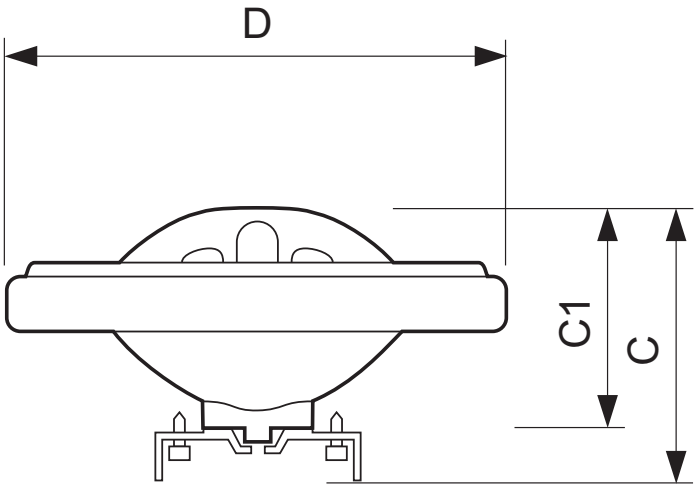

G53, R111

Product	C (Max)	C1 (Max)	D (Max)
ALU 111mm 14641 75W G53 12V 8D	67	51	111



G53

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie