QT 1X26...42,2X26/220...240

QUICKTRONIC PROFESSIONAL M | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...254 V lub 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…254 V
Częstotliwość pracy	40 kHz [1)]

[1)] W przybliżeniu

Wymiary i waga

Długość	103.0 mm
Szerokość	67.0 mm
Wysokość	31.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	129.5 mm
Masa produktu	148.50 g

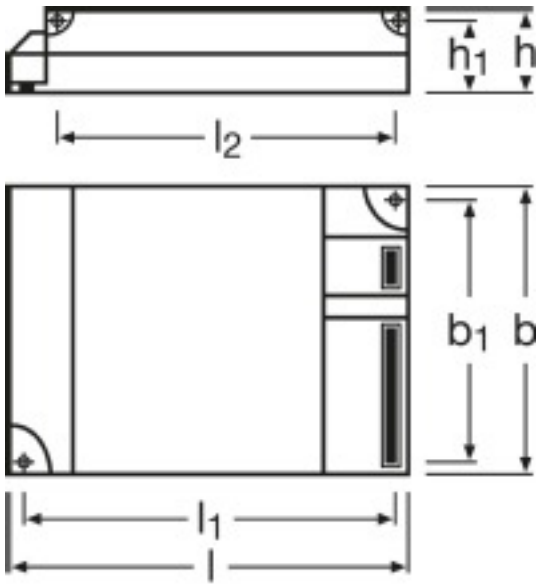

Product line drawing

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	A2 BAT
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX D/E 26 W XT

Moc znamionowy	50 (W)
Nominal wattage + Power loss	54.00 (W)
Prąd znamionowy	0.24 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX D/E 26 W/830 XT

DULUX D/E 26 W/840 XT

DULUX D/E 26 W

Moc znamionowy	50 (W)
Nominal wattage + Power loss	54.00 (W)
Prąd znamionowy	0.24 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX D/E 26W/827 G24Q-3

DULUX D/E 26W/830 G24Q-3

DULUX D/E 26W/835 G24Q-3

DULUX D/E 26W/840 G24Q-3

DULUX D/E 26W/865 G24Q-3

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX T/E 26 W CONSTANT

Moc znamionowy	50 (W)
Nominal wattage + Power loss	54.00 (W)
Prąd znamionowy	0.24 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX T/E 26W/830 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 26W/840 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 26 W

Moc znamionowy	50 (W)
Nominal wattage + Power loss	54.00 (W)
Prąd znamionowy	0.24 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX T/E 26W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 26W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q

DULUX D/E 26 W XT

Moc znamionowy	26 (W)
Nominal wattage + Power loss	28.00 (W)
Prąd znamionowy	0.13 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX D/E 26 W/830 XT

DULUX D/E 26 W/840 XT

DULUX D/E 26 W

Moc znamionowy	26 (W)
Nominal wattage + Power loss	28.00 (W)
Prąd znamionowy	0.13 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX D/E 26W/827 G24Q-3

DULUX D/E 26W/830 G24Q-3

DULUX D/E 26W/835 G24Q-3

DULUX D/E 26W/840 G24Q-3

DULUX D/E 26W/865 G24Q-3

DULUX T/E 26 W CONSTANT

Moc znamionowy	26 (W)
Nominal wattage + Power loss	28.00 (W)
Prąd znamionowy	0.13 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 26W/830 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 26W/840 CONSTANT GX24Q

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX T/E 26 W

Moc znamionowy	26 (W)
Nominal wattage + Power loss	28.00 (W)
Prąd znamionowy	0.13 (A)
Strumień świetlny	1750 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 26W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 26W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q

DULUX T/E 32 W CONSTANT

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.15 (A)
Strumień świetlny	2400 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 32W/827 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 32W/830 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 32W/840 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 32 W XT

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.15 (A)
Strumień świetlny	2400 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX T/E 32 W/830 XT

DULUX T/E 32 W/840 XT

DULUX T/E 32 W

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.15 (A)
Strumień świetlny	2400 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 32W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 32W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 32W/840 PLUS GX24Q

DULUx T/E 42 W CONSTANT

Moc znamionowy	42 (W)
Nominal wattage + Power loss	45.00 (W)
Prąd znamionowy	0.20 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 42W/827 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 42W/830 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 42W/840 CONSTANT GX24Q

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX T/E 42 W

Moc znamionowy	42 (W)
Nominal wattage + Power loss	45.00 (W)
Prąd znamionowy	0.20 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 42W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 42W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 42W/840 PLUS GX24Q

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.