QT 1X14...17/220...240 HE

QUICKTRONIC TE | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…254 V
Częstotliwość pracy	45 kHz [1)]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	17
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	28

[1)] W przybliżeniu

Wymiary i waga

Długość	103.0 mm
Szerokość	67.0 mm
Wysokość	30.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	110.0 mm
Masa produktu	140.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

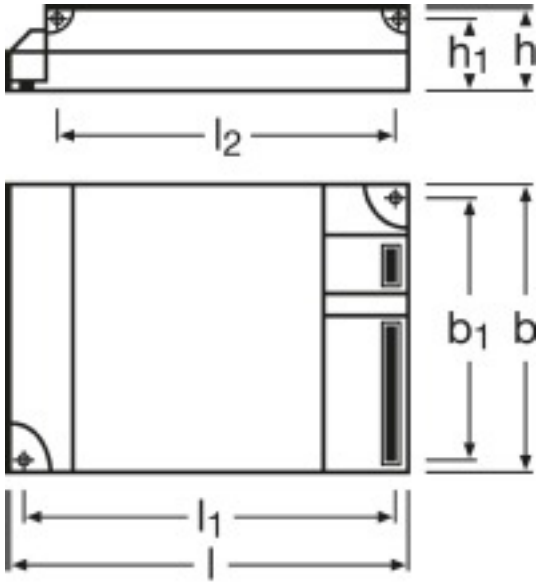

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-10…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	E1 homologacja / VDE / VDE-EMC
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX S/E 7 W

Moc znamionowy	7 (W)
Nominal wattage + Power loss	8.00 (W)
Prąd znamionowy	0.04 (A)
Strumień świetlny	400 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX S/E 7W/827 2G7

DULUX S/E 7W/830 2G7

DULUX S/E 7W/840 2G7

DULUX T/E 11 W HE

Moc znamionowy	11.8 (W)
Nominal wattage + Power loss	13.50 (W)
Prąd znamionowy	0.07 (A)
Strumień świetlny	830 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 11W/830 HE

DULUX T/E 11W/840 HE

DULUX T/E 14 W HE

Moc znamionowy	15.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	17.10 (W)
Prąd znamionowy	0.08 (A)
Strumień świetlny	1050 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX T/E 14W/830 HE

DULUX T/E 14W/840 HE

DULUX T/E 17 W HE

Moc znamionowy	17.1 (W)
Nominal wattage + Power loss	18.80 (W)
Prąd znamionowy	0.09 (A)
Strumień świetlny	1250 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 17W/830 HE

DULUX T/E 17W/840 HE

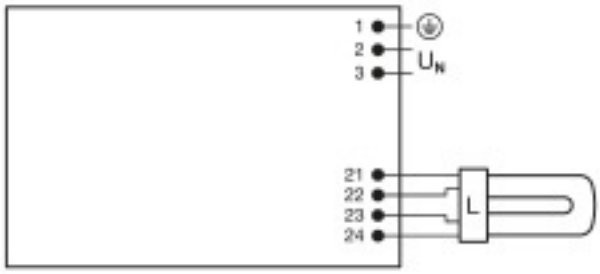

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.