DT 10...13/220...240 C

OSRAM DULUXTRONIC | ECG with integrated fitting for CFL



Korzyści ze stosowania produktu

- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V lub 230...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...254 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…254 V
Częstotliwość pracy	40 kHz [1)]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	22
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	60

[1)] W przybliżeniu

Dane świetlne


Czas startu	1.5 s [1)]

[1)] Wstępne podgrzewanie elektrod: Po wyłączeniu lampa powinna pozostać wyłączona przez 2 minuty, aby zapewnić optymalny gorący start.

Wymiary i waga

Długość	68.0 mm
Szerokość	59.0 mm
Wysokość	59.0 mm
Średnica	59.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	-
Masa produktu	75.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

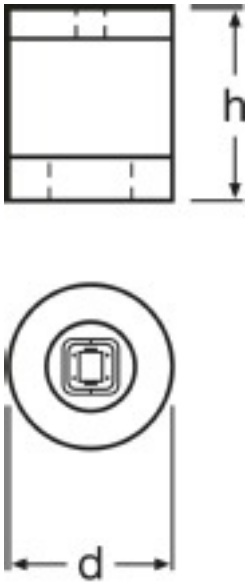

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE-EMC / VDE
EEI – Etykieta energetyczna	A3
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX D/E 10 W

Moc znamionowy	10 (W)
Nominal wattage + Power loss	12.00 (W)
Prąd znamionowy	0.09 (A)
Strumień świetlny	600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX D/E 10W/827 G24Q-1

DULUX D/E 10W/830 G24Q-1

DULUX D/E 10W/835 G24Q-1

DULUX D/E 10W/840 G24Q-1

DULUX D/E 13 W

Moc znamionowy	13 (W)
Nominal wattage + Power loss	15.50 (W)
Prąd znamionowy	0.11 (A)
Strumień świetlny	900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX D/E 13W/827 G24Q-1

DULUX D/E 13W/830 G24Q-1

DULUX D/E 13W/835 G24Q-1

DULUX D/E 13W/840 G24Q-1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX T/E 13 W

Moc znamionowy	13 (W)
Nominal wattage + Power loss	15.50 (W)
Prąd znamionowy	0.11 (A)
Strumień świetlny	900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX T/E 13W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 13W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 13W/840 PLUS GX24Q

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.