# DT 10...13/220...240 L

OSRAM DULUXTRONIC | ECG with integrated fitting for CFL



## Korzyści ze stosowania produktu

- Automatyczny restart po wymianie lampy

## Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V lub 230...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...254 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie znamionowy** | 220…240 V |
| **Częstotliwość sieciowa** | 50…60 Hz |
| **Wartość napięcia stałego (DC)** | 176…254 V |
| **Częstotliwość pracy** | 40 kHz [1)] |
| **Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A** | 22 |
| **Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz** | 60 |

[1)] W przybliżeniu

## Dane świetlne


| | |
|---|---|
| **Czas startu** | 1.5 s [1)] |

[1)] Wstępne podgrzewanie elektrod: Po wyłączeniu lampa powinna  pozostać wyłączona przez 2 minuty, aby zapewnić optymalny gorący start.

## Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Długość** | 95.0 mm |
| **Szerokość** | 40.0 mm |
| **Wysokość** | 64.0 mm |
| **Odległość otworów montażowych, długość** | 30.0 mm |
| **Masa produktu** | 75.00 g |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

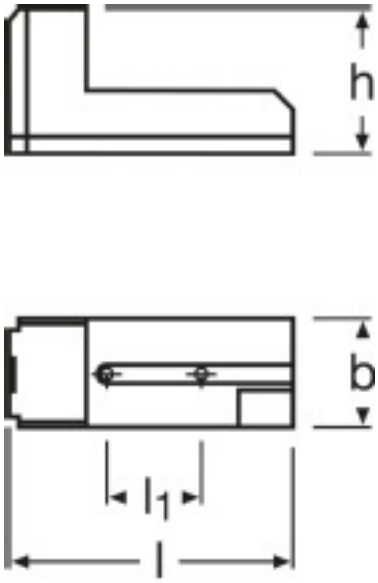


*Product line drawing*

## Temperatury

| | |
|---|---|
| **Zakres temperatury otoczenia** | -15…+50 °C |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Nie |
| **Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości** | EOL T.2 |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Znaki stacji badawczych** | VDE / VDE-EMC |
| **EEI – Etykieta energetyczna** | A3 |
| **Normy** | zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547 |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

### DULUX D/E 10 W

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 10 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 12.00 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.09 (A) |
| **Strumień świetlny** | 600 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | -15…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 1 |

**Produkty**

DULUX D/E 10W/827 G24Q-1

DULUX D/E 10W/830 G24Q-1

DULUX D/E 10W/835 G24Q-1

DULUX D/E 10W/840 G24Q-1

### DULUX D/E 13 W

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 13 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 15.50 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.11 (A) |
| **Strumień świetlny** | 900 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | -15…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 1 |

**Produkty**

DULUX D/E 13W/827 G24Q-1

DULUX D/E 13W/830 G24Q-1

DULUX D/E 13W/835 G24Q-1

DULUX D/E 13W/840 G24Q-1


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## DULUX T/E 13 W

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 13 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 15.50 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.11 (A) |
| **Strumień świetlny** | 900 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | -15…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 1 |

### Produkty

DULUX T/E 13W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 13W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 13W/840 PLUS GX24Q


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.