QT ENDURA 100...150/120...240 S

QUICKTRONIC ENDURA | Stateczniki elektroniczne do lamp indukcyjnych



Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 120...240 V
- Napięcie sieciowe: 108...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2 BAT
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	120…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…275 V
Częstotliwość pracy	250 kHz [1)]

[1)] ±10 % / W przybliżeniu

Wymiary i waga

Długość	181.0 mm
Szerokość	100.0 mm
Wysokość	43.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	170.0 mm
Masa produktu	1140.00 g

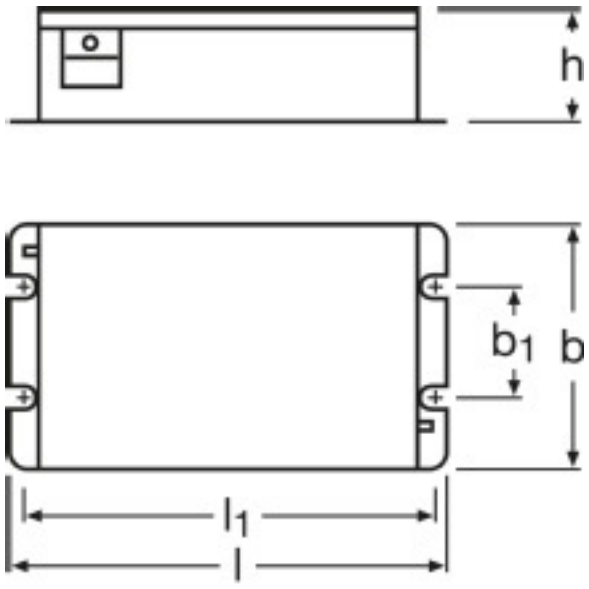

Product line drawing

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-40…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu	Elektroniczne wyłączanie
Do opraw o klasie ochronności	I / II

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

ENDURA 100 W

Moc znamionowy	150 (W)
Nominal wattage + Power loss	158.00 (W)
Prąd znamionowy	0.59 (A)
Strumień świetlny	11900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-40…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

ENDURA 100W/830

ENDURA 100W/840

ENDURA 150 W

Moc znamionowy	150 (W)
Nominal wattage + Power loss	159.00 (W)
Prąd znamionowy	0.66 (A)
Strumień świetlny	13000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-40…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

ENDURA 150W/830

ENDURA 150W/840

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.