QT ENDURA 70...100/120...240 S

QUICKTRONIC ENDURA | Stateczniki elektroniczne do lamp indukcyjnych



Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 120...240 V
- Napięcie sieciowe: 108...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2 BAT
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	120…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…276 V
Częstotliwość pracy	250 kHz [1)]

[1)] ±10 % / W przybliżeniu

Wymiary i waga

Długość	181.0 mm
Szerokość	100.0 mm
Wysokość	43.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	170.0 mm
Masa produktu	950.00 g

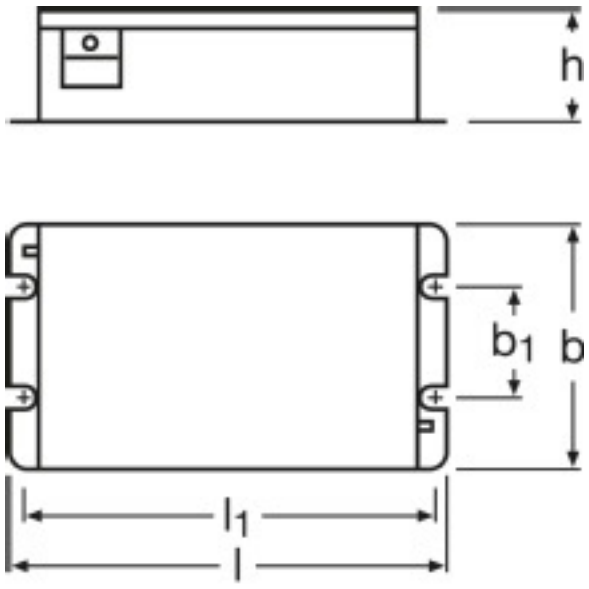

Product line drawing

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-40…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu	Elektroniczne wyłączanie
Do opraw o klasie ochronności	I / II

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

ENDURA 100 W

Moc znamionowy	100 (W)
Nominal wattage + Power loss	107.00 (W)
Prąd znamionowy	0.47 (A)
Strumień świetlny	8600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-40…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

ENDURA 100W/830

ENDURA 100W/840

ENDURA 70 W

Moc znamionowy	70 (W)
Nominal wattage + Power loss	78.00 (W)
Prąd znamionowy	0.34 (A)
Strumień świetlny	6815 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

ENDURA 70W/830

ENDURA 70W/840

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.