

MASTERLine 111

MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT

Niskonapięciowy halogenowy palnik o znakomitej energooszczędności i trwałości dzięki powłoce IRR (blokującej wydostawanie się promieniowania podczerwonego), zamknięty w dekoracyjnym aluminiowym odbłyśniku wyposażonym w ceramiczną nasadkę antyolśnieniową. Idealne rozwiązanie dla luksusowych nowoczesnych opraw umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Aluminiowa powłoka zapobiega emisji ciepła z tyłu reflektora.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Kod Philips	14736
Trzonek	G53
Kształt bańki	R111 [R 111mm]
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50%	4000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kąt rozsyłu	8 D
Techniczny kąt rozsyłu	8 D
Światłość	23000 (max) cd
Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna tempera-tura barwowa	3000 K

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	30 W
Techniczna moc lampy	30 W
Napięcie	12 V
Prąd lampy	2.5 A
Przyciemnianie	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	350 (max) C
Temp. bańki	900 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	65 (max) mm
Długość całkowita oprawki C1	51 (max) mm
Średnica D	111 (max) mm


• Dane produktu

Kod zamówienia	411013 10
Kod produktu	871150041101310
Nazwa produktu	MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT/6
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8711500411013
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500437310
Kod logistyczny - 12NC	924058417161
Waga netto 1 szt.	0.054 kg

asimpleswitch.com


PHILIPS
sense and simplicity

Rysunki techniczne

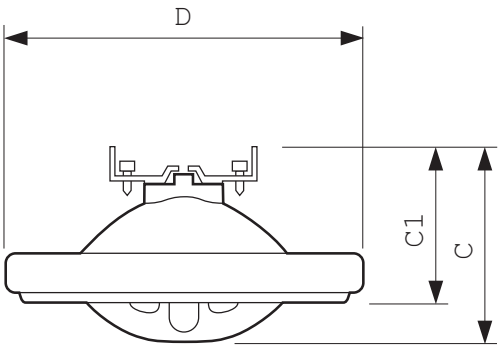

G53, R111

Product	C (Max)	C1 (Max)	D (Max)
ML 111 14736 30W G53 12V 8D	65	51	111



G53

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting