PTi 35/220...240 I

POWERTRONIC INTELLIGENT PTi I | ECG for HID lamps, with cable clamp



- Oświetlenie sklepowe
- Oświetlenie zakładów opieki zdrowotnej i odnowy biologicznej
- Oświetlenie efektowe i akcentujące

Korzyści ze stosowania produktu

- Rozszerzona sekcja zacisków umożliwia włączenie w pętlę zasilania
- Przykręcane zaciski kablowe zapewniające niezawodne odciążenie
- Długa trwałość i niezawodność przy maksymalnych dopuszczalnych temperaturach
- Automatyczne wyłączenie lamp w przypadku usterki lub przy End of Life (EoL)

Cechy produktu

- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Częstotliwość linii: 50...60 Hz
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015/CISPR 15
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-12
- Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc lampy	39 W
Prąd zasilający	0.19 A [1]
Napięcie zapłonu	4.5 kVp
Częstotliwość pracy	0.200...0.240 kHz
Moc systemu	43 W
Sprawność EUZ	91 %
Napięcie wejściowe	220...240 V
Zakres napięcia	198...264 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	0.95 [2]
Początkowy prąd rozruchowy	30 A [3]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	15 [4]
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	26 [4]
Maks. liczba SE przy bezp. 16A z EBN-OS	65 [4]
Maksymalny prąd sieci	16 A
Protective conductor current	0.3 mA
U-OUT	250 V
Max. working voltage between LH and LL	250 V
Napięcie maks. LH / LL i uziemieniem	250 V
Maksymalna pojemność przewodów SE/lampa	120 pF

[1] Przy 230 V_{AC}

[2] Minimum

[3] t_{width} = 150 µs (mierzone przy50 % I_{peak})

[4] Type B


Wymiary i waga

Długość	171.0 mm
Szerokość	83.0 mm
Wysokość	32.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	163.0 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.75...2.5 mm^2
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.75...2.5 mm^2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymiary i waga

Długość przewodu, strona wejściowa	10...11 mm
Długość przewodu, strona wyjściowa	10...11 mm
Masa produktu	285.00 g

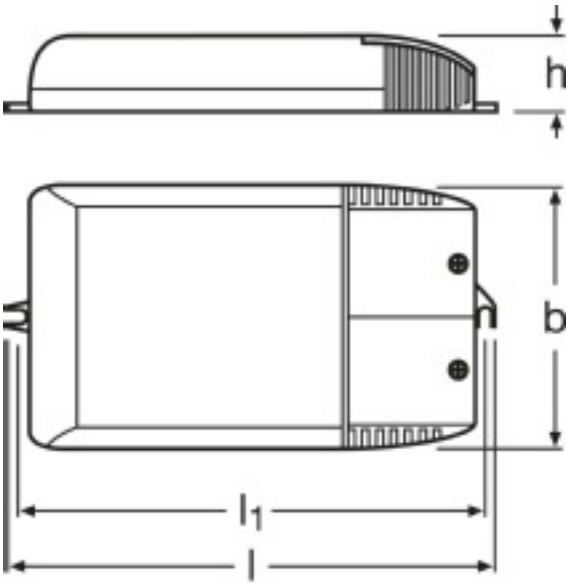

Product line drawing

Kolory i materiały

Obudowa	Plastic

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-25...+65 °C
Zakres temperatury pracy	80 °C

Trwałość

Trwałość statecznika elektronicznego	50000 h [1)]

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

[1] Przy maksymalnej temperaturze w punkcie pomiarowym T_c / 10% uszkodzeń

Dodatkowe dane produktu

Kształt / wersja	Z zaciskiem do przewodu
System guarantee level	3c

Możliwości

Maks. długość przewodu	1.5 m
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu	Redukcja mocy i wyłączenie przy temperaturze T > 80 °C, przy temperaturze 80 °C w punkcie pomiarowym tc
Zabezp. przed przepięciem 275...300 V	48 h [1]
Zabezp. przed przepięciem 300...320 V	2 h [1]
Zabezp. przed przepięciem 320...350 V	5 min [2]
Czas resetowania EUZ	> 0.5 s
Typ przewodu, strona wejściowa	NYM-J 3x1.5 / NYM-J 3x2.5 / H05VV-F 3x1.5 / NHXMH-J 3x1.5 mm²
Typ przewodu, strona wyjściowa	SIHF-J 3x1.5 / SIHF-J 3x2.5 / SIHSI 3x1.0 mm²
Ściemnianie	Nie
Limit czasu zapłonu	20 min
Do opraw o klasie ochronności	I

[1] Control gear switches off after 40 s

[2] Control gear switches off or does not start

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / GHOST / C-Tick
Typ zabezpieczenia	IP20
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	zgodnie z EN 61347-2-12 / zgodnie z EN 55015 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547 / zgodnie z EN 62493

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

HCI-E/P 35W

Produkty

HCI-E/P _35W/830 WDL PB COATED E27

HCI-PAR20 35W

Produkty

HCI-PAR20 35W/830 WDL PB FL E27

HCI-PAR20 35W/830 WDL PB SP E27

HCI-PAR20 35W/942 NDL PB FL E27

HCI-PAR20 35W/942 NDL PB SP E27

HCI-PAR30 35W

Produkty

HCI-PAR30 35W/830 WDL PB FL E27

HCI-PAR30 35W/830 WDL PB SP E27

HCI-PAR30 35W/942 NDL PB FL E27

HCI-PAR30 35W/942 NDL PB SP E27

HCI-T 35W

Produkty

HCI-T 35W/830 WDL PB G12

HCI-T 35W/930 PBSHOP G12

HCI-T 35W/930 WDL PB Plus G12

HCI-T 35W/942 NDL PB G12

HCI-TC 35W

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

HCI-TC 35W/830 WDL PB G8.5

HCI-TC 35W/930 PBSHOP G8.5

HCI-TC 35W/930 WDL PB Plus G8.5

HCI-TC 35W/942 NDL PB G8.5

HCI-TF 35W

Produkty

HCI-TF 35W/930 WDL PB GU6,5

HCI-TX/P 35W

Produkty


HCI-TX/P 35W/930 WDL PB GU8.5

HCI-TX/P 35W/942 NDL PB GU8.5

Wyposażenie / Akcesoria

- Wstępnie okablowane wersje dostępne na życzenie

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

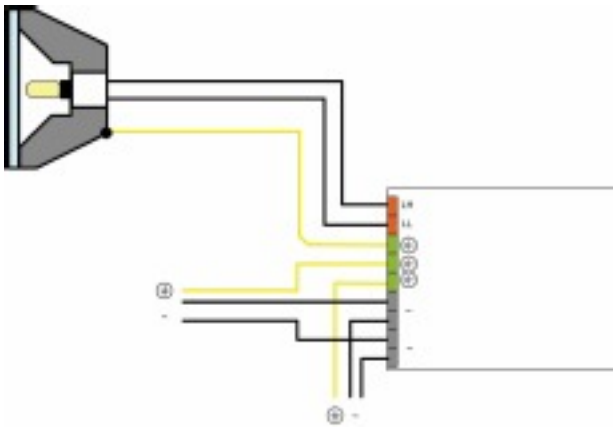

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.