

HalogenA PAR16

HalogenA PAR16 40W E14 230V 25D 1CT

Reflektor halogenowy zasilany napięciem sieciowym, który montuje się znacznie łatwiej niż konwencjonalne reflektory. Pozwala oświetlić obiekty najwyższej jakości punktowym światłem. Emituje wyraźne halogenowe światło przez cały okres eksploatacji.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	E14
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 inch]
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50%	2000 hr
Znamionowa trwałość [h]	2000 hr
Znamionowa trwałość [h]	2 an

• Charakterystyki świetlne

Kąt rozsyłu	25 D
Techniczny kąt rozsyłu	25 D
Światłość	950 (max) cd
Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Temp. barwowa	2700 K
Techniczna temperatura barwowa	2700 K

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	40 W
Techniczna moc lampy	40.0 W
Napięcie	230 V
Przyciemnianie	Tak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	-
Zawartość rtęci (Hg)	0.0 mg

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	79 (max) mm
Średnica D	51 (max) mm


• Dane produktu

Kod zamówienia	497536 20
Kod produktu	871150049753620
Nazwa produktu	HalogenA PAR16 40W E14 230V 25D 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	HalogenA PAR16 40W E14 230V 25D 1CT/15
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	15
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	15
Kod kreskowy na produkcie	8711500497536
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500516312
Kod logistyczny - 12NC	924526644213
Kod ILCOS	HEGPAR-40-230-E14-50/30
Waga netto 1 szt.	50.000 gr

PHILIPS


sense and simplicity

Rysunki techniczne

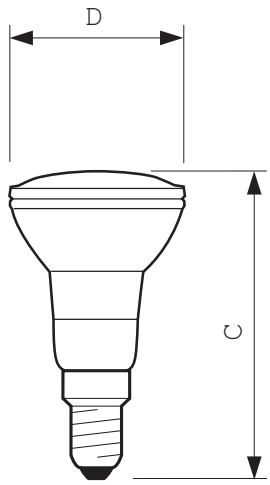

E14, PAR16

Product	C (Max)	D (Max)
PAR16 40W E14 230V 25D	79	51



E14

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting