

# EcoHalo Clickline

## EcoHalo MV Clickline 18W G9 230V CL 1CT

Kapsuła halogenowa zasilana napięciem sieciowym o bezkonkurencyjnej energooszczędności. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz bezpiecznik umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Clickline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

## Danych wyrobów

### • Charakterstyki ogólne

| | |
|---|---|
| Trzonek | G9 |
| Kształt bańki | T13 [T 13 mm] |
| Wykończenie bańki | Przezroczysta |
| Pozycja pracy | Uniwersalna [Any or Universal (U)] |
| Znamionowa trwałość [h] | 2000 hr |
| Znamionowa trwałość [h] | 2 an |

### • Charakterystyki świetlne

| | |
|---|---|
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 100 Ra8 |
| Temp. barwowa | 2800 K |
| Techniczna temperatura barwowa | 2800 K |
| Str. św. lampy | 204 Lm |
| Skut. św. lampy | 11.1 Lm/W |
| Str. św. znam. | 204 Lm |
| LLMF - koniec trwałości | 80 (min) % |

### • Charakterystyki elektryczne

| | |
|---|---|
| Moc lampy | 18 W |
| Techniczna moc lampy | 18 W |
| Współczynnik mocy | 1 - |
| Napięcie | 230 V |
| Prąd lampy | 0.08 A |
| Przyciemnianie | Tak |
| Odpowiednik mocy | 25 W |
| Znamionowa moc | 18 W |
| Czas rozpalania lampy | 0.01 (max) s |
| Czas rozgrzewania 60% str. św. | instant full light |

### • Ochrona środowiska

| | |
|---|---|
| Klasa wydajności energetycznej | C |
| Zawartość rtęci (Hg) | 0.0 mg |

### • Charakterystyka pomiarowa

| | |
|---|---|
| Cykle załącz/wyłącz | 8000X |

### • Wymgania dot. opraw oświetleniowych

| | |
|---|---|
| Temp. Spłaszcza | 350 (max) C |
| Temp. bańki | 950 (max) C |

### • Wymiary produktu

| | |
|---|---|
| Długość całkowita C | 44.6 (max) mm |
| Średnica D | 12.75 (max) mm |
| Szerokość całkowita E | 12.75 (min) mm |
| Długość śr. świetlnego L | 21.7 mm |
| Całk. wysokość H | 44.6 (min) mm |

### • Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 895773 00 |
| Kod produktu | 872790089577300 |
| Nazwa produktu | EcoHalo MV Clickline 18W G9 230V CL 1CT |
| Nazwa produktu na zamówieniu | EcoHalo MV Click 18W G9 230V CL 1CT |


PHILIPS


sense and simplicity

# EcoHalo Clickline

| | | | |
|---|---|---|---|
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 | Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym | 8727900895797 |
| Opakowanie zbiorcze | 10X10F | | |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 100 | Kod logistyczny - 12NC | 925697744201 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8727900895773 | Waga netto 1 szt. | 3.300 gr |
| Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2 | 8727900895780 | | |

## Rysunki techniczne

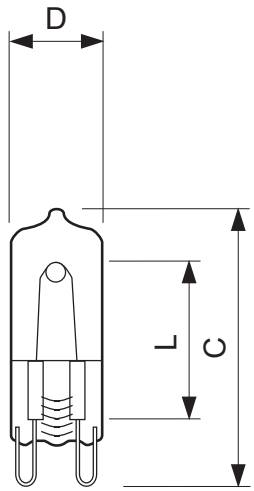


G9

### G9

| Product | C (Max) | D (Max) | L (Norm) |
|---|---|---|---|
| ECOH MVC 18W G9 230V CL | 44.6 | 12.75 | 21.7 |

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie