

# Softone globe

## Softone ESaver 12W WW E27 230-240V G93 1CH

Energooszczędna świetlówka kompaktowa w kształcie globu

## Danych wyrobów

### • Charakterstyki ogólne

| | |
|---|---|
| Trzonek | E27 |
| Kształt bańki | G93 [G 93mm] |
| Trwałość średnia 50% | 10000 hr |
| Trwałość 50% | 10000 hr |
| Znamionowa trwałość [h] | 10000 hr |
| Znamionowa trwałość [h] | 10 an |

### • Charakterystyki świetlne

| | |
|---|---|
| Kod barwy | 827 [CCT of 2700K] |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 82 Ra8 |
| Opis barwy (tekst) | Ciepłobiała |
| Temp. barwowa | 2700 K |
| Techniczna temperatura barwowa | 2700 K |
| Współrzędna chromatyczności X | 465 - |
| Współrzędna chromatyczności Y | 427 - |
| Str. św. lampy | 600 Lm |
| Skut. św. lampy | 50 Lm/W |
| Wsp. utrzym. str. św. 2000h | 80 % |
| Wsp. utrzym. str. św. 5000h | 75 % |
| Str. św. znam. | 600 Lm |

### • Charakterystyki elektryczne

| | |
|---|---|
| Moc lampy | 12 W |
| Współczynnik mocy | 0.68 - |
| Napięcie | 230-240 V |
| Prąd lampy | 0.075 A |
| Prąd lampy mA | 75 mA |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Przyciemnianie | Nie |
| Odpowiednik mocy | 50 W |
| Znamionowa moc | 12 W |
| Czas rozpalania lampy | 1 (max) s |
| Czas rozjaśniania 60% str. św. | 30 (nom), 60 (max) s |

### • Ochrona środowiska

| | |
|---|---|
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Zawartość rtęci (Hg) | 1.41 (nom), 1.56 (max) mg |

### • Charakterystyka pomiarowa

| | |
|---|---|
| Cykle załącz/wyłącz | 6000X |

### • Wymiary produktu

| | |
|---|---|
| Długość całkowita C | 153.1 (max) mm |
| Średnica D | 95 (max) mm |
| Szerokość całkowita E | 94.0 (max) mm |
| Szerokość F | 48.2 (max) mm |
| Całk. wysokość H | 153.1 (max) mm |

### • Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 830135 45 |
| Kod produktu | 871150083013545 |
| Nazwa produktu | Softone ESaver 12W WW E27 230-240V G93 1CH |


PHILIPS

sense and simplicity

# Softone globe

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu na zamówieniu | Soft ES 12W WW E27 230-240V G93 1CH/4 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 4 |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 4 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8711500830135 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym | 8711500830951 |
| Kod logistyczny - 12NC | 929752134581 |
| Kod ILCOS | FBG-12/27/1b/230/240-E27 |
| Waga netto 1 szt. | 0.152 kg |

## Rysunki techniczne

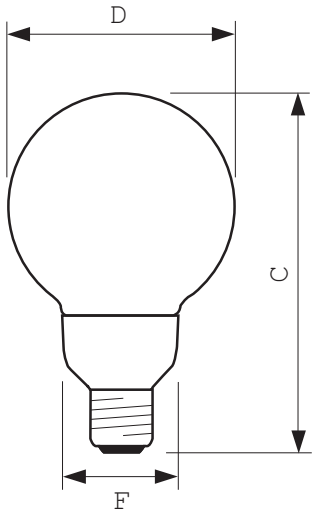


E26/E27, G93/G120

| Product | C (Max) | F (Max) |
|---|---|---|
| AMB-GL 12W/827 E27 230-240V 50/60Hz G93 | 153.1 | 48.2 |




E27

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie