

GENIE

GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6

Functional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light and compact design. This lamp is small enough to fit neatly wherever you need extra bright light at home, enables easy replacement of most incandescent lamp all the way.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	E27 [E27]
Trwałość nominalna (Nom)	10000 h
Cykl załączania	10000X

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	827 [Tb 2700K]
Strumień świetlny (Nom)	600 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	600 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	88 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	463
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	420
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	55 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	65 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50-60_1 Hz
Power (Rated) (Nom)	11 W
Prąd lampy (Nom)	80 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.3 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Min)	5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Max)	40 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.6
Voltage (Nom)	220-240 V

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

• Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.5 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	11 kWh

• Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150080119710

PHILIPS


GENIE

Nazwa produktu na zamówieniu	GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6
EAN/UPC - Produkt	8711500801197
Kod zamówienia	80119710
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	929689243301
Waga netto (szt.)	0.080 kg


Warnings and safety

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

Rysunki techniczne

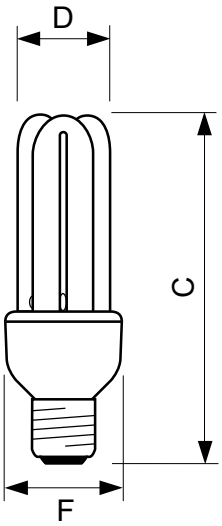


8W/11W/14W/15W, E27



Econ Genie ErP NG 11W/827 E27 220-240V

Product	D	C	F
GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	35.0 mm	115 mm	44.5 mm

Rysunki techniczne

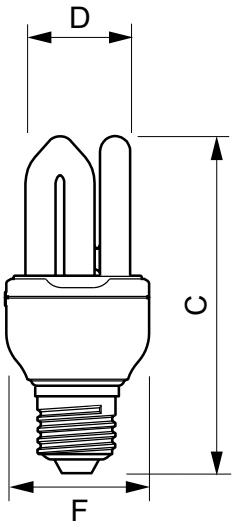

8 W, 11 W,14 W E27



Econ Genie ErP NG 11W/827 E27 220-240V

Product	D	C	F
GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	35.0 mm	115 mm	44.5 mm

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie