

GENIE

GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6

Functional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light and compact design. This lamp is small enough to fit neatly wherever you need extra bright light at home, enables easy replacement of most incandescent lamp all the way.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	E27 [E27]
Trwałość nominalna (Nom)	10000 h
Cykl załączania	10000X

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	865 [Tb 6500K]
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Strumień świetlny oprawy przy 120 V	1040 lm
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	88 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	70 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	313
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	337
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	65 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	1040 lm

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50-60_1 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Prąd lampy (Nom)	130 mA
Równoważna moc w watach	80 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.3 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Min)	5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Max)	40 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.6
Voltage (Nom)	220-240 V

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

• Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.5 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	18 kWh

PHILIPS

GENIE


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150080108110
Nazwa produktu na zamówieniu	GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6
EAN/UPC - Produkt	8711500801081
Kod zamówienia	80108110
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	929689243801
Waga netto (szt.)	0.095 kg


Warnings and safety

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

Rysunki techniczne

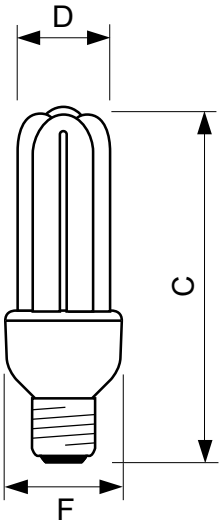


23W, E27



Econ Genie ErP NG 18W/865 E27 220-240V

Product	D	C	F
GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6	36 mm	140 mm	48.5 mm

Rysunki techniczne

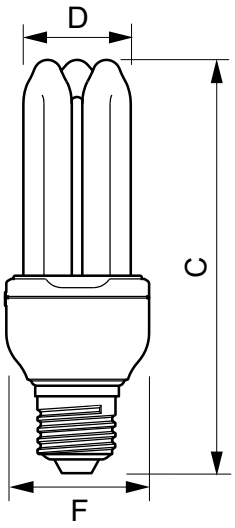

18 W, 23 W E27



Econ Genie ErP NG 18W/865 E27 220-240V

Product	D	C	F
GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6	36 mm	140 mm	48.5 mm

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .