

Transformatory Certaline

Certaline 60W 230-240V 50/60Hz

Certaline firmy Philips to transformator elektroniczny do niskonapięciowych lamp halogenowych. Dostępne również w wersjach 60/105/150 W.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	20-60
Znamionowa lampa	LV Halogen
Napięcie sieciowe	230-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Trwałość 90% @Tcaselife	20000 hr

• Parametry pracy

Zakres mocy	20-60 W
Wskaźnik efekt. statecznika	0.95 -

• Parametry termiczne

T-obudowy trwałość	65 C
T-obudowy max.	75 (max) C

• Wymiary

Długość A1	107.0 mm
Szerokość B1	32.0 mm
Wysokość C1	22.0 mm

• Spełniane normy i wymogi

Certyfikaty	VDE / SELV
Oznaczenie CE	Yes

• Dane produktu


Kod zamówienia	913784 30
Kod produktu	871150091378430
Nazwa produktu	Certaline 60W 230-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	Certaline 60W 230-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	100
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	100
Kod kreskowy na produkcie	8711500913784
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500913791
Kod logistyczny - 12NC	913700633891
Waga netto 1 szt.	0.073 kg


Rysunki techniczne


PHILIPS

sense and simplicity

Rysunki techniczne

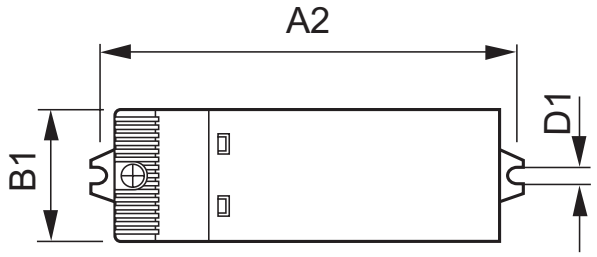

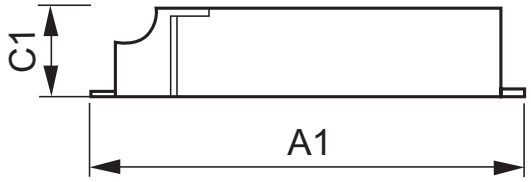

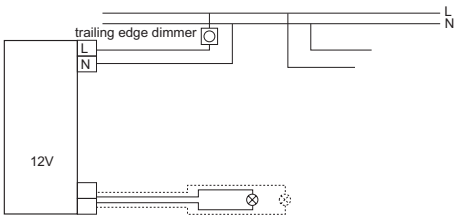

Certaline 60W 230-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	107.0	32.0	22.0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie