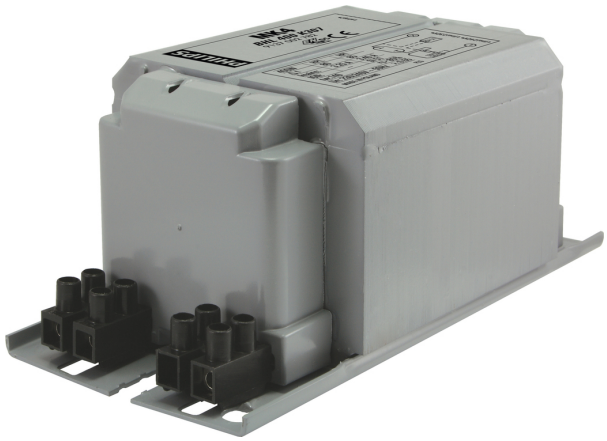


HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI

HID-HeavyDuty BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126

Obudowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania w lampach HPL, HPI (Plus) oraz SON-H

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	250
Znamionowa lampa	HPL/HPI
Kod zastosowania	L40
Napięcie sieciowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Wzór	HD2-126

• Parametry pracy

Prąd z korekcją współ. mocy	1.35 A
Prąd bez korekcji współ. mocy	2.13 A
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.87 -
Wsp. mocy bez kompensacji	0.55 -
Straty mocy zasilacza	19.5 W

• Parametry instalacji elektrycznej

Typ złącza	Screw
Ściągnięcie izolacji	7.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.70-6.00 mm2

• Parametry termiczne

Temp. przechowania	-30 (min), 130 (max) C
Max. temp. Uzwojenia (tw)	130 (max) C
Delta-T warunki normalne	85 C

• Wymiary

Długość A1	126.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	107.5 mm
Szerokość B1	81.0 mm
Wysokość C1	66.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	6.2 mm

• Spełniane normy i wymogi

Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes

• Dane produktu

Kod zamówienia	919502 30
Kod produktu	871150091950230
Nazwa produktu	BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126
Nazwa produktu na zamówieniu	BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8711500919502


PHILIPS


sense and simplicity


HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI

Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500934604	Kod logistyczny - 12NC	913603920426
		Waga netto 1 szt.	1.840 kg

Rysunki techniczne

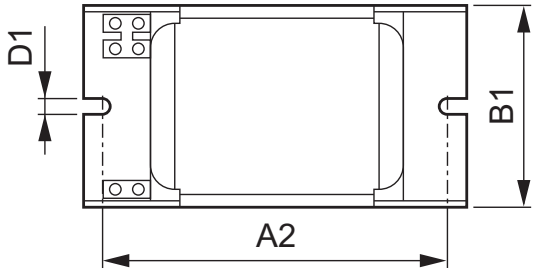

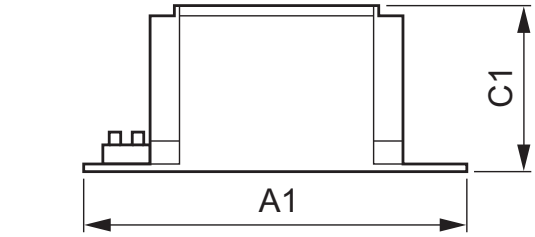

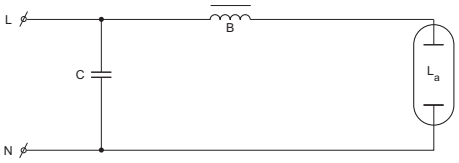

HID-HeavyDuty BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126	126.0	107.5	81.0	66.0	6.2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 16
Dane wkrótce ulegną zmianie