DINT SENSOR STICK 11 W/827 E27

OSRAM DULUX INTELLIGENT SENSOR STICK | Świetlówki kompaktowe (CFLi), rurkowa, z czujnikiem światła



- Tam, gdzie w nocy oświetlenie musi być stale włączone
- Tylko zastosowania zewnętrzne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Rozwiązanie pozwalające oszczędzać energię dzięki automatycznemu wyłączeniu przy świetle dziennym
- Bezpieczeństwo dzięki automatycznemu włączeniu o zmroku
- Inteligentna technologia mikroprocesorowa
- Odporna na światło zakłócające
- Niskie nakłady na konserwację
- Czujniki światła wykrywają światło dzienne na podstawie widma

Cechy produktu

- Automatyczne włączenie o zmierzchu i wyłączenie o świcie
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥80; stała chromatyczność

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	11 W
Napięcie znamionowy	220…240 V
Moc konstrukcji	11 W
Ekwiwalentna moc żarówki	51 W
Współczynnik mocy λ	0.55
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Prąd znamionowy	0.11 A
Energy consumption	11 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	600 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Znamionowy strumień świetlny	600 lm
Barwa światła	827
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Stopień oddawania barw	1B
Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.75
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	20.00 s
Czas startu	3.0 s

Wymiary i waga

Maksymalna średnica	45.0 mm
Długość całkowita	126.0 mm
Masa produktu	72.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

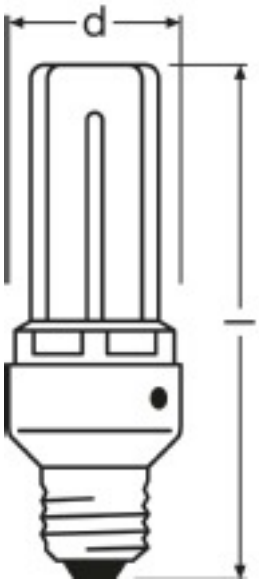

Product line drawing

Kolory i materiały

Nie zawiera rtęci	Nie
Nominalna zawartość rtęci	1.3 mg


Trwałość

Znamionowa trwałość	20000 h
Znamionowa liczba włączeń	500000
Trwałość	20000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

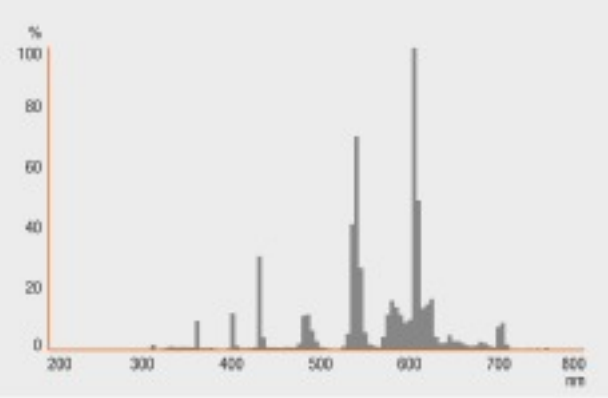

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Nie do zastosowania domowego	Yes

Certyfikaty i Normy

Instrukcja postępowania w przypadku pękn	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć
Energy efficiency class	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	FBT-11/27/1B-220/240-E27

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.