FM 13 W/740

LUMILUX T2 FM | Świetlówki liniowe 7 mm



- Biura
- Muzea
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł (np. meblarski)
- Restauracje

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Wyjątkowo wąska i kompaktowa świetlówka

Cechy produktu

- Dobra średnia trwałość (z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM)
- Średnica rury: 7,0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	13 W
Moc konstrukcji	13 W
Energy consumption	17 kWh/1000h

Dane świetlne

Wskaźnik oddawania barw Ra	80
Znamionowy strumień świetlny	930 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	930 lm
Barwa światła	740
Znamionowa temperatura barwowa światła	4100 K
Znamionowy strumień świetlny	930 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Chłodnobiała


Wymiary i waga

Średnica rury	7 mm
Długość	523.1 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	523.10 mm
Średnica	7.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

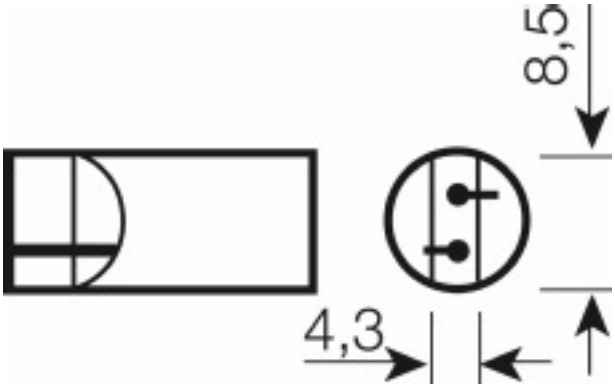

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	3.0 mg

Trwałość

Trwałość użytkowa	5600 h [1)]
Trwałość	8000 h [1)]
Trwałość	8000 h
Znamionowa trwałość	8000 h

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	W4.3x8.5d
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	B

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

QT-ECO FM 1x11-13/220-240

Moc znamionowy	13 (W)
Nominal wattage + Power loss	16.00 (W)
Prąd znamionowy	0.12 (A)
Strumień świetlny	930 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QT-ECO FM 1x11-13/220-240


Wyposażenie / Akcesoria

- Działa wyłącznie z elektronicznymi układami zasilającymi


Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

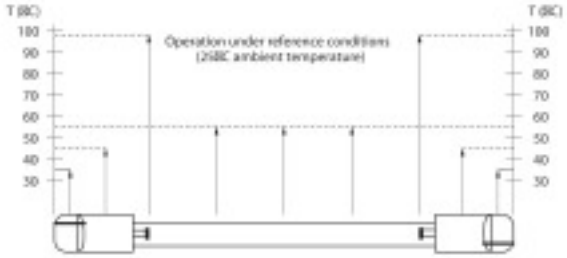

Inne rysunki i zdjęcia

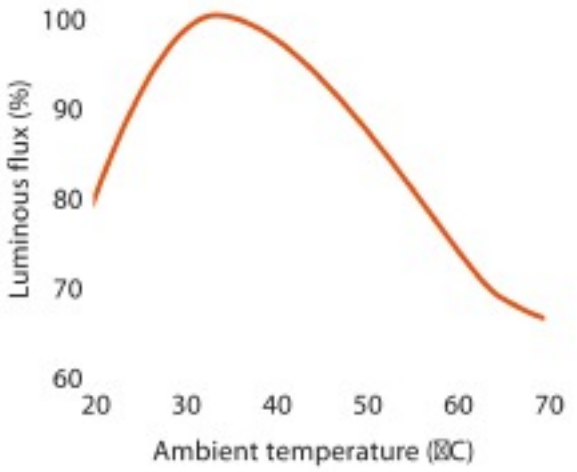

Inne rysunki i zdjęcia

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.