

MASTER TL5 VHO TOP

MASTER TL5 VHO TOP 120W/840 UNP

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) emituje bardzo mocny strumień światła, niezależnie od wahań temperatury. Dzięki temu doskonale sprawdza się w ciepłych miejscach. Model TL5 VHO TOP obniża początkowe koszty instalacji dzięki możliwości zamontowania mniejszej liczby opraw. Lampa jest przeznaczona do miejsc z lampami wiszącymi montowanymi wysoko przy suficie, takich jak sklepy detaliczne z wysokim składowaniem, wysokie hale produkcyjne czy miejsca użyteczności publicznej.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	GX5
Informacje o trzonku	-
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość 50% z podgrz., 3h	24000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	19000 hr
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	84 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	97 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	381 -
Współrzędna chromatyczności Y	379 -
Skut. św. EL top 35°C	78 Lm/W
Str. św. lampy EL 35°C	9300 Lm
Śr. lum. EL 25°C	4.2 cd/cm2
Skut. św. znam. HF 25°C	74 Lm/W
LLMF HF 20000h	90 %
LLMF HF 16000h	91 %
LLMF HF 12000h	92 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 6000h	94 %
LLMF HF 4000h	95 %
LLMF HF 2000h	96 %
Str. św. EL 25°C dop.	8850 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	8850 Lm
Optymalna temperatura	20 (min), 75 (max) C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	120 W
Napięcie lampy EL 25°C	150 V
Prąd lampy EL 25°C	0.800 A
Przyciemnianie	Tak
Moc lampy EL 35°C	114 W
Prąd lampy EL 35°C	0.800 A
Napięcie lampy EL 35°C	143 V
Moc lampy EL 25°C, znam.	120 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	120 W

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER TL5 VHO TOP

- Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	2.2 mg

- Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	1449.0 (max) mm
Długość B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Długość całkowita C	1463.2 (max) mm
Średnica D	17 (max) mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	267269 55
Kod produktu	871150026726955
Nazwa produktu	MASTER TL5 VHO TOP 120W/840 UNP
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 VHO TOP 120W/840 UNP/40
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	40
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	40
Kod kreskowy na produkcie	8711500267269
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500267276
Kod logistyczny - 12NC	927994084039
Kod ILCOS	FDH-120/40/1B-L/P-G5-16/1450
Waga netto 1 szt.	135.200 gr

Rysunki techniczne

G5, T5


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 VHO TOP 120W/840 A	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

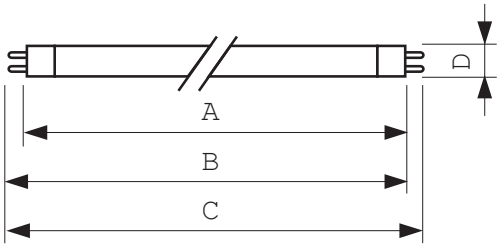




GX5

Dane fotometryczne

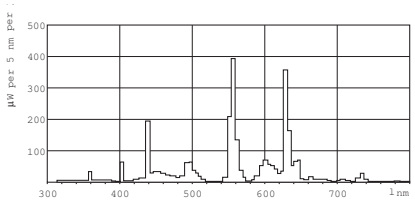

Barwa Światła /840

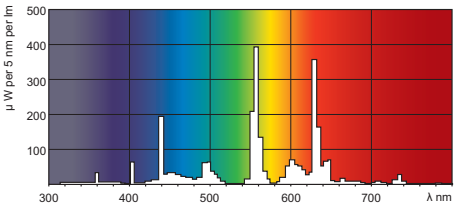

Barwa Światła /840

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie