

MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27

Ceramiczna lampa metalohalogenkowa z opalizowaną owalną zewnętrzną bańką do zastosowań na otwartym terenie, emitująca przyjemne białe światło

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	E27
Kształt bańki	B70 [B 70mm]
Wykończenie bańki	Powlekana
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	9500 hr
Trwałość 10%	12000 hr
Trwałość 20%	14500 hr
Trwałość 50%	20000 hr
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	50 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	74 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	90 %
LSF EM 8000h cykl 12h znam.	98 %
LSF EM 6000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 2000h cykl 12h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	828 [CCT of 2800K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	87 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	2900 K
Techniczna temperatura barwowa	2900 K
Współrzędna chromatyczności X	438 -
Współrzędna chromatyczności Y	398 -
Skut. św. znam. EM 25°C	101 Lm/W
LLMF EM 20000h	71 %
LLMF EM 16000h	74 %
LLMF EM 12000h	78 %
LLMF EL 8000h	83 %
LLMF EM 6000h	86 %
LLMF EM 4000h	90 %
LLMF EM 2000h	95 %
Str. św. EM 25°C dop.	7230 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	70 W
Napięcie lampy	88 V
Prąd lampy EM	0.98 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	3 (max) min
Przyciemnianie	Tak
Czas ponownego zapłonu [sec]	720 (max) s
Moc lampy EM 25°C, znam.	72 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	70 W
Str. św. skotop/fotop	1.30 -

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	6.8 mg

• Charakterystyki UV

PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER CityWhite CDO-ET

- Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	200 (max) C
Temp. bańki	350 (max) C

- Wymiary produktu

Długość całkowita C	156 (max) mm
Średnica D	71 (max) mm


- Dane produktu

Kod zamówienia	158752 00
Kod produktu	871829115875200
Nazwa produktu	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	24
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	24
Kod kreskowy na produkcie	8718291158752
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291158769
Kod logistyczny - 12NC	928154708835
Kod ILCOS	ME70/28/1B-H-E27
Waga netto 1 szt.	0.051 kg

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne

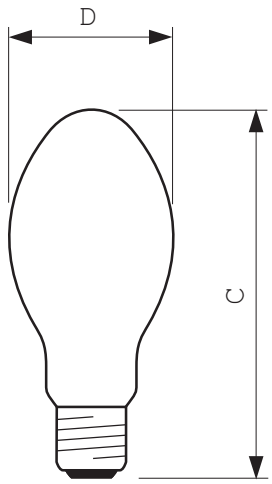




E27

CDO-ET

Product	C (Max)	D (Max)
CDO-ET Plus 70W/828 E27	156	71

MASTER CityWhite CDO-ET

Dane fotometryczne

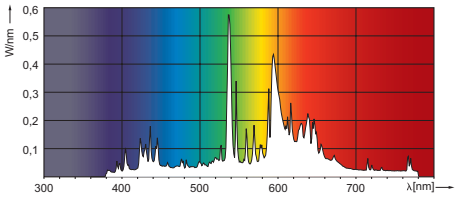

MASTER CityWhite CDO-ET Plus /828

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie