

Lampa halogenowa Mikroprojekcja

7388 20W G4 6V 1CT

Niskonapięciowa kwarcowa kapsułka halogenowa

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Kod Philips	7388
Kod ANSI	ESB
Kod LIF	M30
Trzonek	G4
Materiał bańki	Kwarcowa - bez filtru UV
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Projektory
Trwałość 50%	100 hr

• Charakterystyki świetlne

Wskaźnik oddawania barw	100 Ra8
Techniczna tempera-tura barwowa	3200 K
Strumień świetlny lampy EM	475 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	20 W
Napięcie	6 V

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	400 (max) C
Temperatura bańki	900 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	31 (max) mm
Średnica D	9 (max) mm
Długość środka świetlnego L	19.75 (max) mm
Wymiary żarnika (WxH)[mm]	1.6x0.6

• Dane produktu


Kod zamówienia	409867 50
Kod produktu	871150040986750
Nazwa produktu	7388 20W G4 6V 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X10F
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	100
Kod kreskowy na produkcie	8711500409867
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500420114
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500423306
Kod logistyczny - 12NC	923874610103
Waga netto 1 szt.	1.000 gr


PHILIPS

sense and simplicity

Lampa halogenowa Mikroprojekcja

Rysunki techniczne

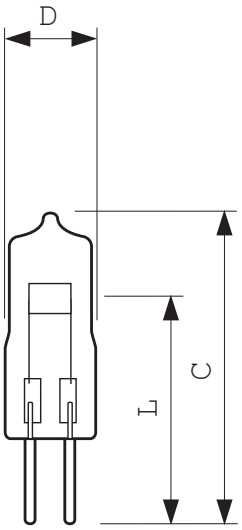



G4

G4

Product	C (Max)	D (Max)	L (Max)
7388 20W G4 6V	31	9	19.75

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie