

MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT

MSR Gold™ FastFit – łatwa i szybka wymiana lampy. Jednostronnie trzonkowana lampa metalohalogenkowa.

PHILIPS

sense and simplicity

MSR Gold™ FastFit

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	FastFit
Trzonek	PGJX50
Informacje o trzonku	PGJX50
Wykonanie	-
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Rozrywka
Trwałość 50% EM	750 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw	91 Ra8
Temp. barwowa	6050 K
Techniczna tempera-tura barwowa	6050 K
Współrzędna chro-matyczności X	321 -
Współrzędna chro-matyczności Y	332 -
Strumień świetlny lampy EM	154000 (min), 162000 (nom) Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	81 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	2000 W
Techniczna moc lampy	2000 W
Prąd lampy	15.2 A
Poziom napięcia dla zapłonu	198 (min) V
Reg. str. św.	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	500 (max) C
Temperatura bańki	950 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	134 (max) mm
Średnica D	34 (max) mm
Szerokość F	41 mm
Długość środka świetlnego L	66 (min), 67 (nom), 68 (max) mm
Długość łuku O	8.0 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	919493 00
Kod produktu	872790091949300
Nazwa produktu	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	8
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	8
Kod kreskowy na produkcie	8727900919493
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900919509
Kod logistyczny - 12NC	928176905114
Waga netto 1 szt.	0.147 kg


Rysunki techniczne

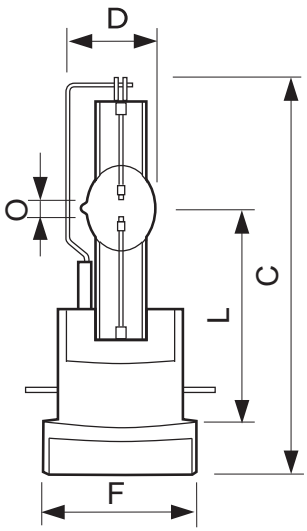

MSR Gold™ 1500, 2000(/2), 2500/2

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR GOLD 2000W FastFit	-	-	-	134	34	-	-	41	-	66	67	68	8.0

Rysunki techniczne



PGJX50

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie