

MSR HR (gorący restart)

MSR 200 HR 1CT

Metalohalogenkowa lampa wyładowcza typu MSR HR (ciepły restart)

PHILIPS

sense and simplicity

MSR HR (gorący restart)

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Gorący ponowny zapłon
Trzonek	GZY9.5
Informacje o trzonku	-
Wykonanie	-
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Studio/Teatr
Trwałość 50% EM	200 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw	92 Ra8
Temp. barwowa	6000 K
Techniczna tempera-tura barwowa	5900 K
Współrzędna chro-matyczności X	323 -
Współrzędna chro-matyczności Y	323 -
Strumień świetlny lampy EM	12000 (min), 15000 (nom) Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	75 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	200 W
Techniczna moc lampy	200 W
Prąd lampy	3.3 A
Poziom napięcia dla zapłonu	207 (min) V
Reg. str. św.	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	350 (max) C
Temperatura bańki	700 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	80 (max) mm
Średnica D	20 (max) mm
Szerokość F	23 (min), 23.5 (nom), 24 (max) mm
Długość środka świetlnego L	38 (min), 39 (nom), 40 (max) mm
Długość łuku O	5.0 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	924169 00
Kod produktu	872790092416900
Nazwa produktu	MSR 200 HR 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MSR 200 HR 1CT/40
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	40
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	40
Kod kreskowy na produkcie	8727900924169
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900924176
Kod logistyczny - 12NC	928097905114
Waga netto 1 szt.	0.020 kg

Rysunki techniczne

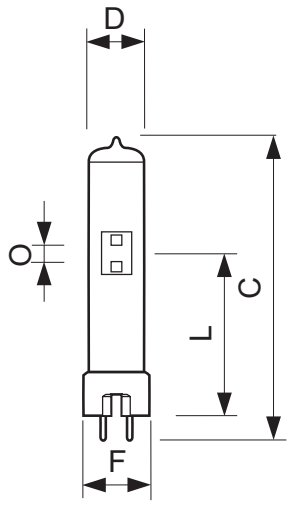


MSR 200 HR, MSR 250 HR

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 200 HR	-	-	-	80	20	-	23	23.5	24	38	39	40	5.0


MSR HR (gorący restart)

Rysunki techniczne




GZY9.5

Dane fotometryczne

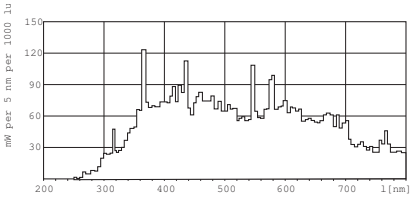

MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

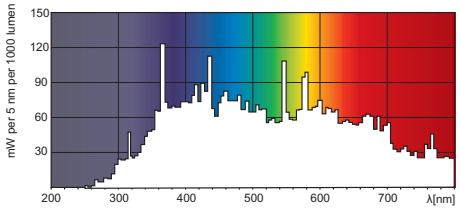

MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie