

MSR HR (gorący restart)

MSR 2500 HR 1CT

Metalohalogenkowa lampa wyładowcza typu MSR HR (ciepły restart)

PHILIPS

sense and simplicity

MSR HR (gorący restart)

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Gorący ponowny zapłon
Trzonek	G38
Informacje o trzonku	-
Wykonanie	-
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Indoor & Outdoor filming
Trwałość 50% EM	500 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw	95 Ra8
Temp. barwowa	6000 K
Techniczna tempera-tura barwowa	5870 K
Współrzędna chro-matyczności X	323 -
Współrzędna chro-matyczności Y	328 -
Strumień świetlny lampy EM	210000 (min), 240000 (nom) Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	96 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	2500 W
Techniczna moc lampy	2500 W
Prąd lampy	25.6 A
Poziom napięcia dla zapłonu	207 (min) V
Reg. str. św.	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	450 (max) C
Temperatura bańki	700 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	240 (max) mm
Średnica D	60 (max) mm
Szerokość F	63 (min), 65 (nom), 67 (max) mm
Długość środka świetlnego L	126 (min), 127 (nom), 128 (max) mm
Długość łuku O	14.0 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	926040 00
Kod produktu	872790092604000
Nazwa produktu	MSR 2500 HR 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MSR 2500 HR 1CT/2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	2
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	2
Kod kreskowy na produkcie	8727900926040
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900926057
Kod logistyczny - 12NC	928104905114
Waga netto 1 szt.	0.305 kg

Rysunki techniczne

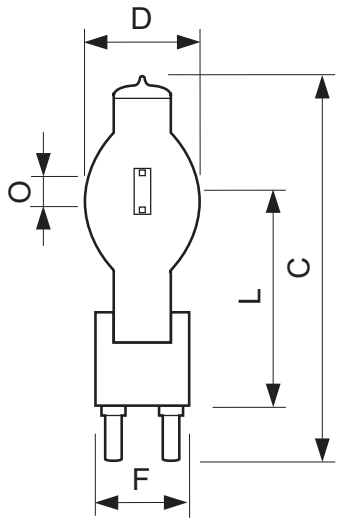


MSR 2500 HR, MSR 4000 HR

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 2500 HR	-	-	-	240	60	-	63	65	67	126	127	128	14.0


MSR HR (gorący restart)

Rysunki techniczne




G38

Dane fotometryczne

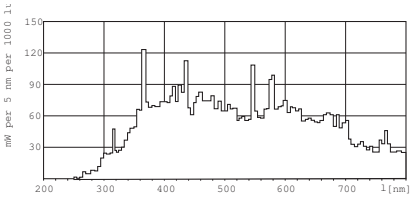

MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

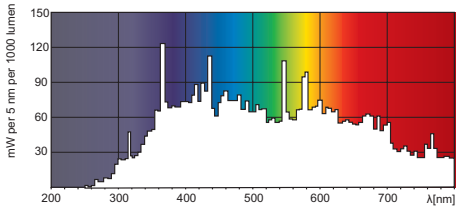

MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie