

MSR HR (gorący restart)

MSR 12000 HR UNP

Metalohalogenkowa lampa wyładowcza typu MSR HR (ciepły restart)

PHILIPS

sense and simplicity

MSR HR (gorący restart)

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Gorący ponowny zapłon
Trzonek	GY38
Informacje o trzonku	-
Wykonanie	-
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Indoor & Outdoor filming
Trwałość 50% EM	300 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw	95 Ra8
Temp. barwowa	6000 K
Techniczna tempera-tura barwowa	6100 K
Współrzędna chro-matyczności X	321 -
Współrzędna chro-matyczności Y	320 -
Strumień świetlny lampy EM	1000000 (min), 1120000 (nom) Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	93 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	12000 W
Techniczna moc lampy	12000 W
Prąd lampy	84 A
Poziom napięcia dla zapłonu	360 (min) V
Reg. str. św.	Nie

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	400 (max) C
Temperatura bańki	700 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	460 (max) mm
Średnica D	103 (max) mm
Szerokość F	70 (min), 71 (nom), 72 (max) mm
Długość środka świetlnego L	253 (min), 255 (nom), 257 (max) mm
Długość łuku O	30 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	202574 00
Kod produktu	871150020257400
Nazwa produktu	MSR 12000 HR UNP
Nazwa produktu na zamówieniu	MSR 12000 HR UNP/1
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	1
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	1
Kod kreskowy na produkcie	8711500202574
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500202574
Kod logistyczny - 12NC	928173305120
Waga netto 1 szt.	1.250 kg

Rysunki techniczne

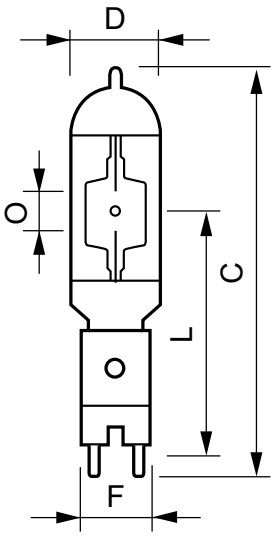


MSR 6000 HR, MSR 12000 HR, MSR 18000 HR

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 12000 HR	-	-	-	460	103	-	70	71	72	253	255	257	30


MSR HR (gorący restart)

Rysunki techniczne




GY38

Dane fotometryczne

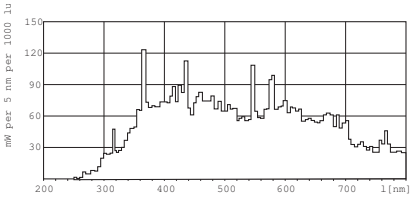

MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

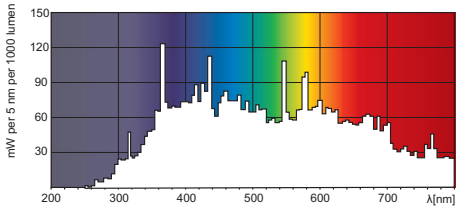

MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie