

Barwa /12 (Szerokopsmowa UVB)

TL 20W/12 RS SLV

Niskoprężna świetlówka rtęciowa

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Natychmiastowy zapłon
Trzonek	G13
Bańka	T38
Główne zastoso-wanie	Medyczne
Trwałość 50% EM	9000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	12
Oznaczenie barwy (tekst)	UV-B
Współrzędna chro-matyczności X	226 -
Współrzędna chro-matyczności Y	220 -
Spadek po 500h	10 %
Spadek po 5000h	30 %
Spadek po 1000h	15 %
Spadek po 2000h	20 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	20 W
Techniczna moc lampy	19.3 W
Napięcie lampy	59 V
Prąd lampy	0.37 A

• Charakterystyki UV

Promieniowanie UV-B 100h (IEC)	1.80 W

• Wymiary produktu

Wymiar trzonek-trzonek A	589.8 (max) mm
Długość B	594.5 (min), 596.9 (max) mm
Długość całkowita C	604 (max) mm
Średnica D	40.5 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	628831 40
Kod produktu	871150062883140
Nazwa produktu	TL 20W/12 RS SLV
Nazwa produktu na zamówieniu	TL 20W/12 RS SLV/25
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500628831
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500628848
Kod logistyczny - 12NC	928010001201
Waga netto 1 szt.	148.700 gr

PHILIPS


sense and simplicity


Barwa /12 (Szerokopsmowa UVB)

Rysunki techniczne

TL G13


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 20W/12 RS	589.8	594.5	596.9	604	40.5

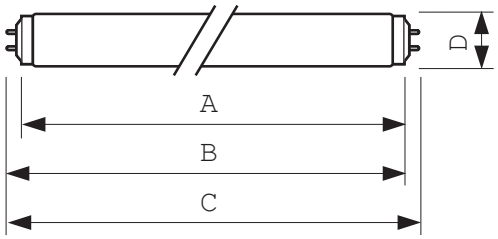




G13

Dane fotometryczne

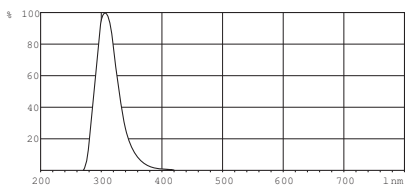

Lightcolor /12

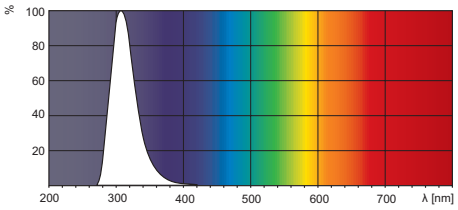

Barwa Światła /12

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie