

MASTER LEDtube GA

MASTER LEDtube GA200 600mm 13W 840 G13

Tuba LED zamiennik tradycyjnych świetlówek liniowych TL-D, wersja GA dedykowana do oświetlenia ogólnego

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Trzonek	G13
Trwałość do 70% wartości str.	40000 hr
Trwałość 25°C otoczenia	40000 hr

• Parametry świetlne

Kod barwy	840
Kąt wiązki	200 D
Temp. barwowa najbliższa	4000 K
Strumień świetlny	925 Lm
Wskaźnik oddawania barw	85

• Parametry elektryczne

Moc	13 W
Współczynnik mocy	0.9 (min) -
Napięcie lampy	45-65 V

• Parametry termiczne

T-obudowy min.	55 (max) C
Temperatura pracy	-30 (min), 45 (max) C
T-przechowywania	-40 (min), 65 (max) C

• Wymiary

Długość A1	589.0 mm
Długość A3	603.0 mm
Długość otworu montażowego A2	596.0 mm
Średnica otw. montażowego D1	25.68 mm
Wymiar okrągłego obrysu	28 mm

• Approval & Application Chars


Znak CE	Yes
Certyfikat UL	No
Zgodność RoHS	Yes


• Dane produktu

Kod zamówienia	178767 00
Kod produktu	871829117876700
Nazwa produktu	MASTER LEDtube GA200 600mm 13W 840 G13
Nazwa produktu na zamówieniu	MST LEDtube GA200 600mm 13W 840 G13
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8718291178767
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291178774
Kod logistyczny - 12NC	929000291202
Waga netto 1 szt.	0.180 kg

PHILIPS
sense and simplicity

Rysunki techniczne

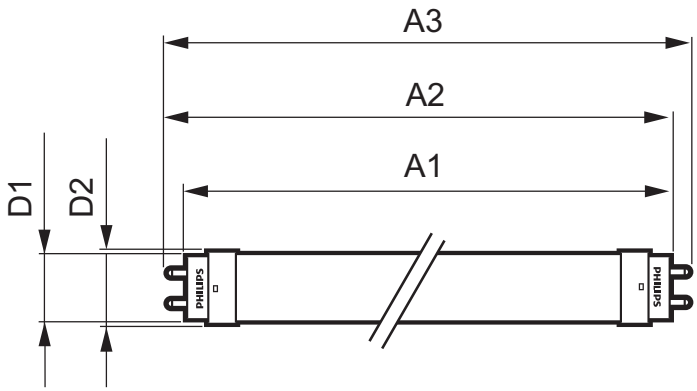



G13

MASTER LEDtube GA200 i GA210

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	D1 (Norm)	D2 (Norm)
LEDtube GA200 600mm 13W 840 G13	589.0	596.0	603.0	25.68	28

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Wrzesień 26
Dane wkrótce ulegną zmianie