

Przystępne cenowo świetlówki LEDspot

CorePro LEDspot MV

Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawą GU10 lub E27. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych lub jarzeniowych reflektorów punktowych. Modele CorePro LEDspot zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.

Korzyści

- Światło ciepłobiałe
- oszczędność energii do 80% w porównaniu z lampami halogenowymi
- Niższe koszty konserwacji

Cechy

- Łatwa modernizacja
- Żywotność rzędu 15 000 godzin
- Kompatybilność z wieloma przyciemniaczami
- Światło bez promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS

Zastosowanie

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie, muzea, sklepy
- Hole, korytarze, klatki schodowe, łazienki, recepcje, miejsca wystawowe, szafy ekspozycyjne

CorePro LEDspot MV

Wersje















Rysunki techniczne



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm
CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	55 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	55 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	55 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm

CorePro LEDspot MV

Rysunki techniczne



Product	D	C
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	50 mm	54 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie (Nom)	220-240 V
Informacje ogólne	
Trzonek	GU10
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh	A+
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	5 kWh	A+
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh	A++
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh	A+
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3 kWh	A++
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh	A++
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh	A++

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh	A++
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh	A+
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh	A++
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	5 kWh	A++
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	4 kWh	A+
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	5 kWh	A+
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	5 kWh	A+

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	5 kWh	A+
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	5 kWh	A+
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	4 kWh	A+
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	4 kWh	A+
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	5 kWh	A+
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	5 kWh	A+

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	5 kWh	A++
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	5 kWh	A++
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	7 kWh	A++
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	7 kWh	A++
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	7 kWh	A++

Sterowanie i Ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	brak
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	brak
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	brak
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	brak
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	brak
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	brak
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	brak
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	brak
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	brak
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	brak
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	brak
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	tak
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	tak

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	brak
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	brak
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	brak
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	tak
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	tak
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	tak
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	tak
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	brak
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	brak
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	brak
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	brak
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	brak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)	Czas uruchomienia (Nom)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 W	4,6 W	0,5 s
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 W	4,6 W	0,5 s
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25 W	2,7 W	0,5 s
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	35 W	3,5 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)	Czas uruchomienia (Nom)
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	25 W	2,7 W	0,5 s
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	25 W	2,7 W	0,5 s
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	35 W	3,5 W	0,5 s
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	35 W	3,5 W	0,5 s

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)	Czas uruchomienia (Nom)
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 W	4,6 W	0,5 s
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 W	4,6 W	0,5 s
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 W	4,6 W	0,5 s
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	35 W	4 W	0,5 s
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 W	5 W	0,5 s
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	5 W	0,5 s
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	5 W	0,5 s
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	5 W	0,5 s
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	35 W	4 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)	Czas uruchomienia (Nom)
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	35 W	4 W	0,5 s
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 W	5 W	0,5 s
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 W	5 W	0,5 s
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	65 W	5 W	0,5 s
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	65 W	5 W	0,5 s
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	90 W	7 W	0,4 s
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	100 W	7 W	0,4 s
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	100 W	7 W	0,4 s

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Trwałość nominalna (Nom)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15000 h
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	15000 h
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15000 h
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15000 h
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15000 h
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15000 h
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15000 h
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15000 h
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15000 h
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15000 h
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15000 h
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	15000 h
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	15000 h

Order Code	Full Product Name	Trwałość nominalna (Nom)
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15000 h
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15000 h
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15000 h
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	15000 h
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	15000 h
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	15000 h
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	15000 h
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	15000 h
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	15000 h
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25000 h
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25000 h
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	25000 h

Dane techniczne oświetlenia


CorePro LEDspot MV


Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)	Światłość (Nom)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	355 lm	700 cd
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	36 °	827	2700 K	355 lm	700 cd
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	215 lm	470 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	255 lm	545 cd
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	225 lm	490 cd
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	230 lm	500 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	265 lm	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	275 lm	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	370 lm	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	390 lm	770 cd
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	865	6500 K	390 lm	770 cd
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	36 °	827	2700 K	250 lm	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	36 °	827	2700 K	350 lm	650 cd
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	830	3000 K	550 lm	-
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	840	4000 K	550 lm	-
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	865	6500 K	550 lm	-
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	36 °	830	3000 K	260 lm	540 cd
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	36 °	840	4000 K	270 lm	540 cd
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	36 °	830	3000 K	365 lm	710 cd
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	36 °	840	4000 K	380 lm	710 cd
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	36 °	830	3000 K	460 lm	800 cd
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	36 °	840	4000 K	485 lm	800 cd
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 °	830	3000 K	670 lm	-
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °	840	4000 K	730 lm	-
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	60 °	865	6500 K	730 lm	-

Temperatura


Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	72 °C
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	65 °C
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	65 °C
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	65 °C
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	65 °C
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	65 °C
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	72 °C


Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	72 °C
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	85 °C
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	85 °C
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	85 °C




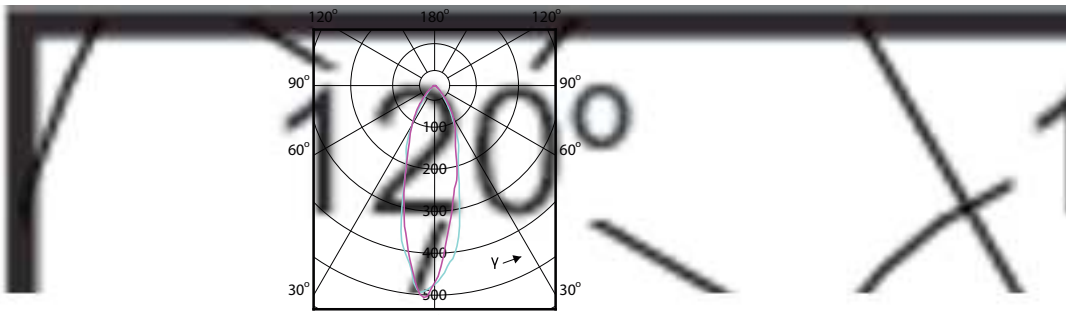



120°
180°
120°
90°
90°
60°
60°
100
200
300
400
500
γ
30°
30°
(cd)
0°


0-180°
90-270°
120°
180°
120°
90°
90°
60°
60°
150
300
450
600
750
γ
30°
30°
(cd/1000lm)
0°


0-180°
90-270°
120°
180°
120°
90°
90°
60°
60°
150
300
450
600
750
γ
30°
30°
(cd)
0°



0-180°
90-270°
120°
180°
120°
90°
90°
60°
60°
150
300
450
600
750
γ
30°
30°
(cd)
0°


0-180°
90-270°
120°
180°
120°
90°
90°
60°
60°
150
300
450
600
750
γ
30°
30°
(cd/1000lm)
0°




(cd/1000lm) 0°


0-180° 90-270°




(cd) 0°



(cd) 0°

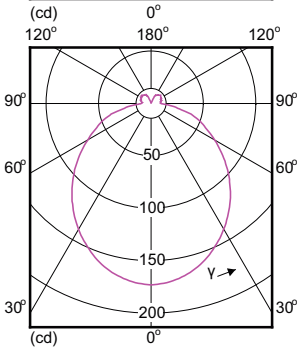


(cd) 0°




(cd) 0°

0-180° 90-270°

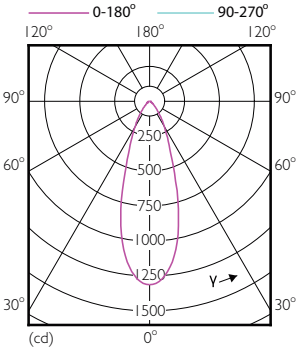


(cd) 0°

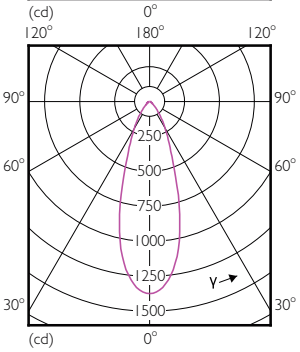


(cd) 0°


Accent Diagrams




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D




LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND




CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



LEDspotMV 35W-50W GU10 827 36D D




LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D




CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 830 520lm


Accent Diagrams




CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm




CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D




LEDspot Corepro 7-90W GU10 PAR16 830 60D ND




LEDspot Corepro 7-100W GU10 PAR16 840 60D ND

Rozsył

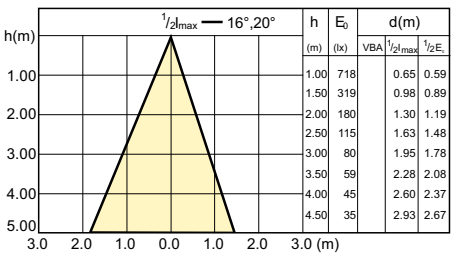


h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	d(m) 1/2Imax	d(m) 1/2E0
1.00	718		0.65	0.59
1.50	319		0.98	0.89
2.00	180		1.30	1.19
2.50	115		1.63	1.48
3.00	80		1.95	1.78
3.50	59		2.28	2.08
4.00	45		2.60	2.37
4.50	35		2.93	2.67

LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D




LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND

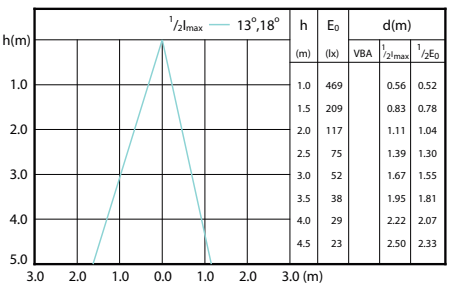

h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	d(m) 1/2Imax	d(m) 1/2E0
1.0	469		0.56	0.52
1.5	209		0.83	0.78
2.0	117		1.11	1.04
2.5	75		1.39	1.30
3.0	52		1.67	1.55
3.5	38		1.95	1.81
4.0	29		2.22	2.07
4.5	23		2.50	2.33


CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

Rozsył

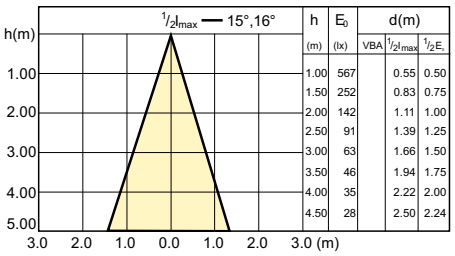


h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.00	567		0.55	0.50
1.50	252		0.83	0.75
2.00	142		1.11	1.00
2.50	91		1.39	1.25
3.00	63		1.66	1.50
3.50	46		1.94	1.75
4.00	35		2.22	2.00
4.50	28		2.50	2.24

LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D

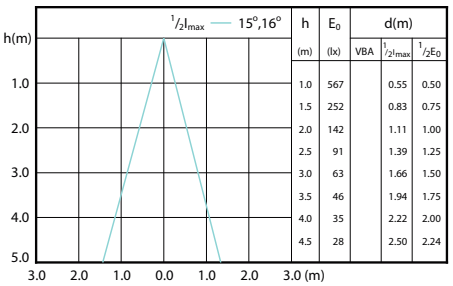


h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.0	567		0.55	0.50
1.5	252		0.83	0.75
2.0	142		1.11	1.00
2.5	91		1.39	1.25
3.0	63		1.66	1.50
3.5	46		1.94	1.75
4.0	35		2.22	2.00
4.5	28		2.50	2.24


CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

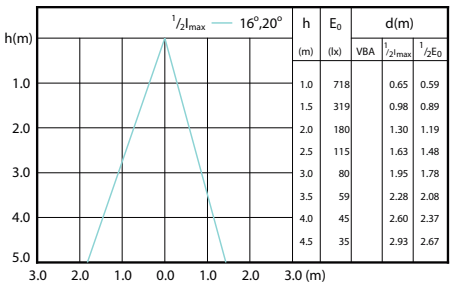

h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.0	718		0.65	0.59
1.5	319		0.98	0.89
2.0	180		1.30	1.19
2.5	115		1.63	1.48
3.0	80		1.95	1.78
3.5	59		2.28	2.08
4.0	45		2.60	2.37
4.5	35		2.93	2.67


CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA






LEDspotMV 35W-50W GU10 827 36D D

LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

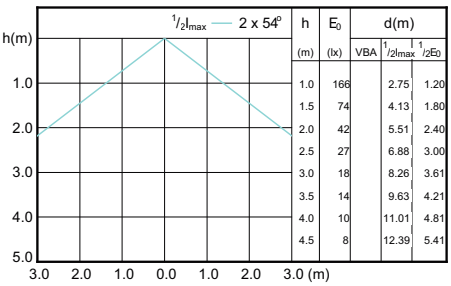


h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.0	166		2.75	1.20
1.5	74		4.13	1.80
2.0	42		5.51	2.40
2.5	27		6.88	3.00
3.0	18		8.26	3.61
3.5	14		9.63	4.21
4.0	10		11.01	4.81
4.5	8		12.39	5.41

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 830 520lm

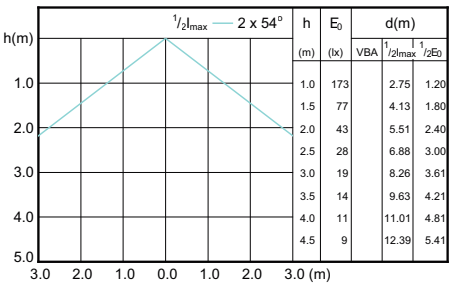


h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.0	173		2.75	1.20
1.5	77		4.13	1.80
2.0	43		5.51	2.40
2.5	28		6.88	3.00
3.0	19		8.26	3.61
3.5	14		9.63	4.21
4.0	11		11.01	4.81
4.5	9		12.39	5.41

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm

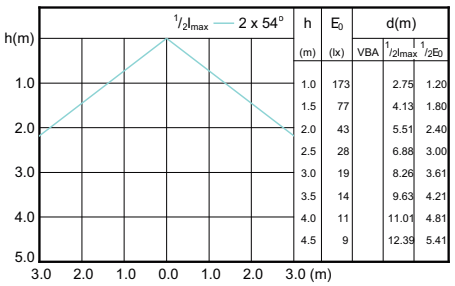

h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.0	173		2.75	1.20
1.5	77		4.13	1.80
2.0	43		5.51	2.40
2.5	28		6.88	3.00
3.0	19		8.26	3.61
3.5	14		9.63	4.21
4.0	11		11.01	4.81
4.5	9		12.39	5.41

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm

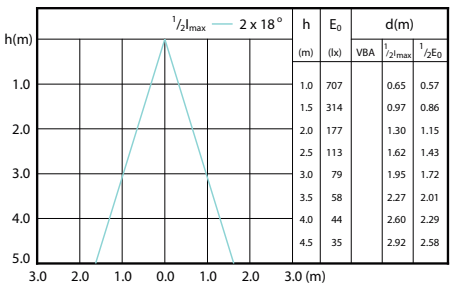


h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.0	707		0.65	0.57
1.5	314		0.97	0.86
2.0	177		1.30	1.15
2.5	113		1.62	1.43
3.0	79		1.95	1.72
3.5	58		2.27	2.01
4.0	44		2.60	2.29
4.5	35		2.92	2.58

CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D


CorePro LEDspot MV

Rozsył

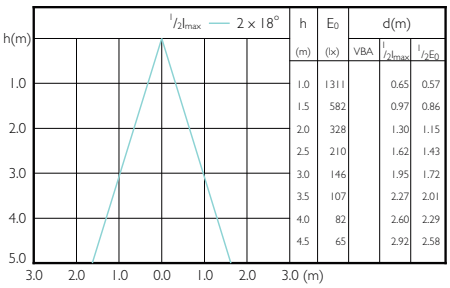

h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	$I_{/2I_{max}}$	$I_{/2E_0}$
1.0	1311		0.65	0.57
1.5	582		0.97	0.86
2.0	328		1.30	1.15
2.5	210		1.62	1.43
3.0	146		1.95	1.72
3.5	107		2.27	2.01
4.0	82		2.60	2.29
4.5	65		2.92	2.58

LEDspot Corepro 7-90W GU10 PAR16 830 60D ND

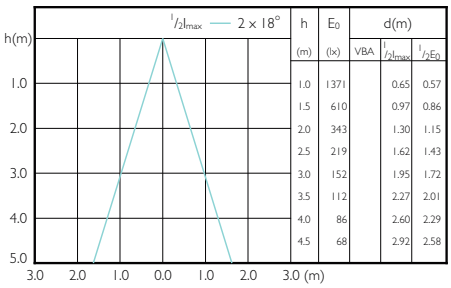

h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	$I_{/2I_{max}}$	$I_{/2E_0}$
1.0	1371		0.65	0.57
1.5	610		0.97	0.86
2.0	343		1.30	1.15
2.5	219		1.62	1.43
3.0	152		1.95	1.72
3.5	112		2.27	2.01
4.0	86		2.60	2.29
4.5	68		2.92	2.58

LEDspot Corepro 7-100W GU10 PAR16 840 60D ND

© 2020 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.