PHILIPS

Lighting



Przystępne cenowo rozwiązanie dla świeczek i żyrandoli LED

CorePro LEDcandle

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle") i E14 lub E27 („luster") oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Korzyści

- Energooszczędność do 80% w porównaniu z lampami halogenowymi
- Niskie koszty utrzymania
- Łatwy wybór i instalacja

Cechy

- Natychmiastowe pełne światło: żarówki LED firmy Philips zapewniają pełen poziom jasności natychmiast po włączeniu
- Okres eksploatacji 15 000 godzin
- Światło bez promieniowania UV i IR

Zastosowanie


- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie, muzea, sklepy
- Hole, recepcje, miejsca wystawowe

CorePro LEDcandle


Wersje



Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

CorePro LEDcandle


Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm



Product	D	C
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

CorePro LEDcandle

Sterowanie i Ściemnianie

Funkcja ściemniania	brak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie (Nom)	220-240 V
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Informacje ogólne

Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	3 kWh
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	3 kWh
31248700	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	3 kWh
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 kWh
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 kWh
31246300	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	3 kWh
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 kWh
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 kWh
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	25 W	2,8 W
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	40 W	5 W
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	25 W	2,8 W
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	25 W	2,8 W
31248700	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	25 W	2,8 W
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	40 W	5 W
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	40 W	5 W
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	40 W	5 W
31246300	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	25 W	2,8 W
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	40 W	5 W

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	40 W	5 W
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	40 W	5 W
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60 W	7 W
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	60 W	7 W
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	60 W	7 W
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60 W	7 W
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	60 W	7 W
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60 W	7 W
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	60 W	7 W
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	60 W	7 W

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Trzonek
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Trzonek
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	E14

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Trzonek
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	E27
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	E14
31248700	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	E14
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	E14
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	E14
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	E14
31246300	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	E14
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	E14
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Trzonek
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	E27
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	827	2700 K	250 lm
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	827	2700 K	470 lm
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	827	2700 K	250 lm
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	827	2700 K	250 lm
31248700	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	840	4000 K	250 lm
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	827	2700 K	470 lm
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	840	4000 K	470 lm
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	865	6500 K	470 lm
31246300	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	840	4000 K	250 lm
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	840	4000 K	470 lm

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	865	6500 K	470 lm
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	827	2700 K	470 lm
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	827	2700 K	806 lm
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	840	4000 K	806 lm
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	865	6500 K	806 lm
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	827	2700 K	806 lm
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	840	4000 K	806 lm
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	827	2700 K	806 lm
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	840	4000 K	806 lm
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	865	6500 K	806 lm

Mechanika i korpus


Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	B35
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	P45
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	P45
31248700	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	P45
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	P45
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	P45
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	P45
31246300	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	B35
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	B35


Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	B35
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	P45
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	B38
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	B38
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	P48
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	P48
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	P48

Temperatura

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	81 °C
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	61 °C
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	63 °C
31248700	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	63 °C
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	81 °C
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	81 °C
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	81 °C
31246300	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	63 °C
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	81 °C
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	81 °C
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	79 °C
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	87 °C
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	87 °C
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	87 °C
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	83 °C
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	83 °C
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	87 °C
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	87 °C
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	87 °C

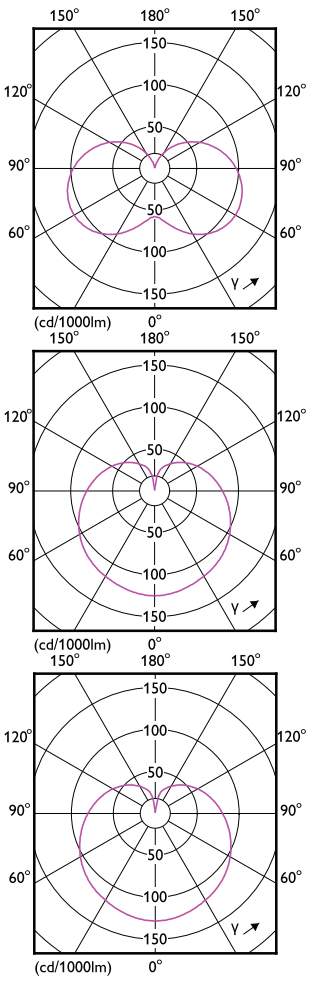

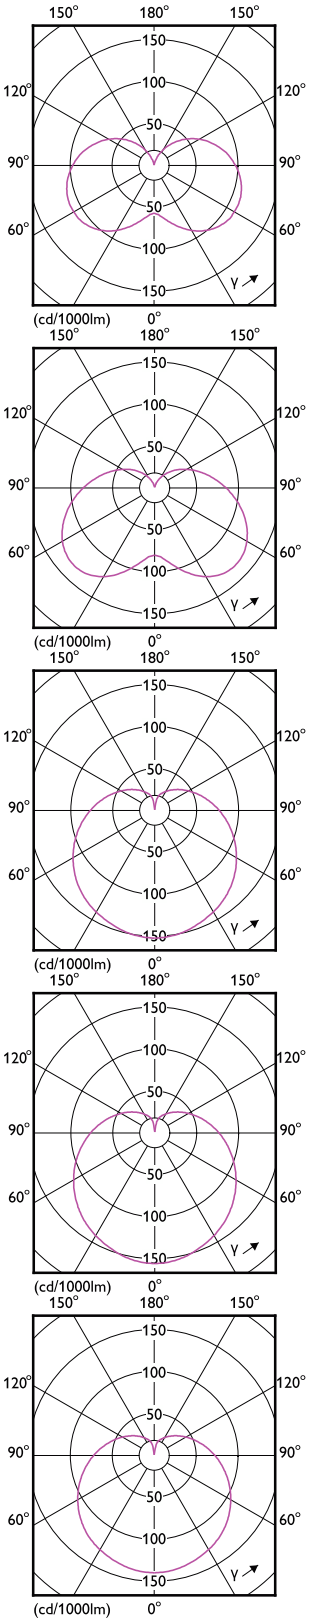

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.lighting.philips.com
2022, Styczeń 25 - Dane wkrótce ulegną zmianie