

Plusline wersja długa

Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT

Projektor PlusLine Large oferuje bardzo mocny strumień świetlny, nadający się do oświetlania dużych obszarów, takich jak tereny zewnętrzne, budynki i sklepy.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	R7s
Kształt bańki	T4 [T4: .434 inch / 11mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Pozioma +/-4° [Pozioma +/-4°]
Trwałość 50%	2000 hr

• Charakterystyki świetlne

Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Temp. barwowa	2900 K
Techniczna tempera-tura barwowa	2900 K
Str. św. lampy	36300 Lm
Skut. św. lampy	24.2 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	1500 W
Techniczna moc lampy	1500.0 W
Napięcie	230 V
Prąd lampy	6.52 A
Przyciemnianie	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. Spłaszcza	350 (max) C
Temp. bańki	900 (max) C

• Wymiary produktu

Długość B	249.1 (min), 250.7 (nom), 252.3 (max) mm
Długość całkowita C	254.1 (max) mm
Średnica D	11 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	494351 25
Kod produktu	871150049435125
Nazwa produktu	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8711500494351
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500521682
Kod logistyczny - 12NC	923932243240
Kod ILCOS	HDG//RS-1500-230-R7s-250,7
Waga netto 1 szt.	21.500 gr


Rysunki techniczne

PHILIPS

sense and simplicity


Plusline wersja długa

Rysunki techniczne

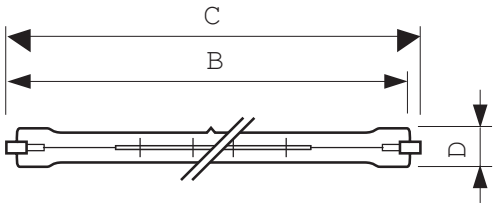

R7s, T11/T12

Product	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
DEBig 1500W R7s 230V T11 CL	249.1	250.7	252.3	254.1	-	11



R7s

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie