

Tornado Performance

Tornado spiral 5W WW E27 220-240V 1PF

Bardzo wydajna, a przy tym energooszczędna lampa. Oferuje najlepsze połączenie wysokiej sprawności energetycznej i bardzo małych rozmiarów. Dodatkowa zaleta to bardzo długi okres przydatności do eksploatacji.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	E27
Znamionowa trwałość [h]	12000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	81 (min) Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	2700 K
Współrzędna chromatyczności X	463 -
Współrzędna chromatyczności Y	420 -
Skut. św. lampy	60 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	85 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	75 %
Str. św. znam.	300 Lm
LLMF - koniec trwałości	65 (min) %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	5 W
Współczynnik mocy	0.6 -
Napięcie	220-240 V
Prąd lampy mA	40 mA
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Przyciemnianie	Nie
Odpowiednik mocy	30 W
Czas rozpalania lampy	2 s
Czas rozjaśniania 60% str. św.	5 (min), 30 (max) s

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.5 mg

• Charakterystyka pomiarowa

Cykle załącz/wyłącz	6000X

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	78.0 (max) mm
Średnica D	43.5 (max) mm
Szerokość F	40.5 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	116820 00
Kod produktu	871829111682000
Nazwa produktu	Tornado spiral 5W WW E27 220-240V 1PF
Nazwa produktu na zamówieniu	Tornado spiral 5W WW E27 220-240V 1PF/6
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8718291116820
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8718291116837


PHILIPS

sense and simplicity

Tornado Performance

Kod logistyczny - 12NC	929689331101	Waga netto 1 szt.	0.041 kg

Rysunki techniczne

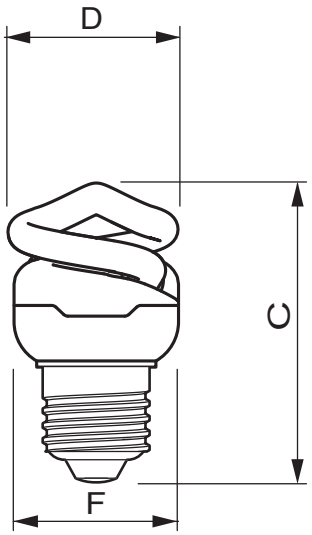



E27

5W, E26/E27

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
QSPIR-F 5W/827 E27 220-240V 50/60Hz	78.0	43.5	40.5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie