

MASTER PL-S 2 pinowe

MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT

MASTER PL-S to wydajna kompaktowa świetlówka o niskiej mocy, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego i orientacyjnego. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	G23 [Two-Pin Compact Fluorescent; low preheat current; two retainers]
Informacje o trzonku	2P
Trwałość 50% EM	10000 hr
Trwałość 10% EM	6500 hr
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	86 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	95 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	82 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	435 -
Współrzędna chromatyczności Y	401 -
Skut. św. znam. EM 25°C	77 Lm/W
LLMF EL 8000h	86 %
LLMF EM 6000h	89 %
LLMF EM 4000h	91 %
LLMF EM 2000h	94 %
Str. św. EM 25°C dop.	893 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	900 Lm
Optymalna temperatura	28 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	11 W
Przyciemnianie	Nie
Prąd lampy EM 25°C	0.155 A
Moc lampy EM 25°C, znam.	11.6 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	11 W
Napięcie lampy EM 25°C	91 V

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg

• Wymiary produktu

Długość międzytrzonkowa A	198 (max) mm
Długość B	214 (max) mm
Długość całkowita C	235.8 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm
Średnica D1	13 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	261069 70
Kod produktu	871150026106970
Nazwa produktu	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity


MASTER PL-S 2 pinowe


Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500261069
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500261076
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500261083
Kod logistyczny - 12NC	927936483011
Kod ILCOS	FSD-11/30/1B-I-G23
Waga netto 1 szt.	43.000 gr

Warnings and safety

- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania

Rysunki techniczne

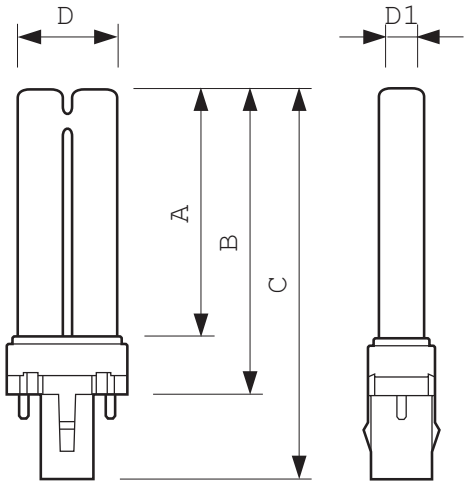




G23


G23/GX23, 2P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 11W/830/2P LM	198	214	235.8	28	13

Dane fotometryczne

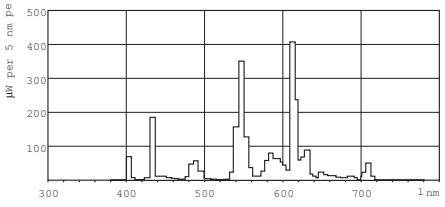

Barwa Światła /830

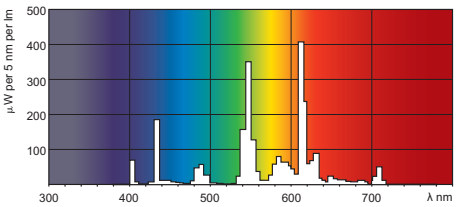

Barwa Światła /830

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie