

Mini-Lynx Fast-Start

ML FAST-START 827 E27 15W SLV

0035116

Cechy gamy



CE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0035116
Technologia	Compact Fluorescent
Kolor światła	827 Homelight
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	10000
Kształt lampy	Stick
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E27
Typ	Mini-Lynx Fast Start T3 4U Stick
Kod EAN	5410288351162
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	2700
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Skuteczność (średnia) (lm/W)	60
Waty (nominalnie) (W)	15
Równowartość w watach (W)	70
Napięcie (V)	220-240

Mini-Lynx Fast-Start

ML FAST-START 827 E27 15W SLV

0035116

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0035116
Do użytku tylko w suchych miejscach	Yes
Technologia	Compact Fluorescent
Średnia żywotność (godz.)	10000
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	10000
Klasa energetyczna	A
Lampa energooszczędna	Yes
Kształt lampy	Stick
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E27
Typ	Mini-Lynx Fast Start T3 4U Stick
Kod EAN	5410288351162
E-numer FI	4940283
E-numer SE	8357544
Długi opis	
Nazwa produktu	ML FAST-START 827 E27 15W SLV
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<2.5
Czas uruchomienia (maks.) (s)	< 1.0 Sec
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	< 40 s
Wymagany osprzęt sterujący	No
Referencja IEC	IEC 60968
Referencja 2 IEC	IEC 60969
Referencja 3 IEC	IEC 55015
Kod ILCOS	FBTH-15/27/1b-E27-48/114
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	30000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Optymalne warunki pracy (°C)	25° C, cap-up, Stated lumen output may vary if operated in non-standard position

Mini-Lynx Fast-Start

ML FAST-START 827 E27 15W SLV

0035116

Dane optyczne

Kolor światła	827 Homelight
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	2700
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	= 75.0 %
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Współrzędna chromatyczności Y	0.420
Współrzędna chromatyczności X	0.463

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	15
Skuteczność (średnia) (lm/W)	60
Waty (nominalnie) (W)	15
Watt (znamionowa) (W)	15
Równowartość w watach (W)	70
Napięcie (V)	220-240
Natężenie (A)	0.110
Czynnik zasilania lampy	> 0.55

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.07
Długość lampy (mm) — C/L	114
Średnica lampy (mm) — D	48
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	4.80 x 4.70 x 12.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	25.30 x 11.10 x 14.50

Mini-Lynx Fast-Start

ML FAST-START 827 E27 15W SLV

0035116

RYSUNEK TECHNICZNY

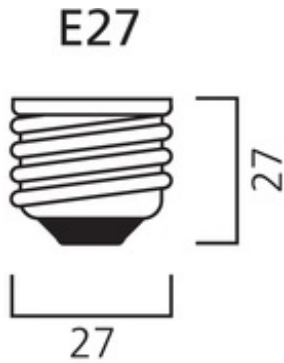

ETYKIETA ENERGETYCZNA

