
Moduł awaryjny

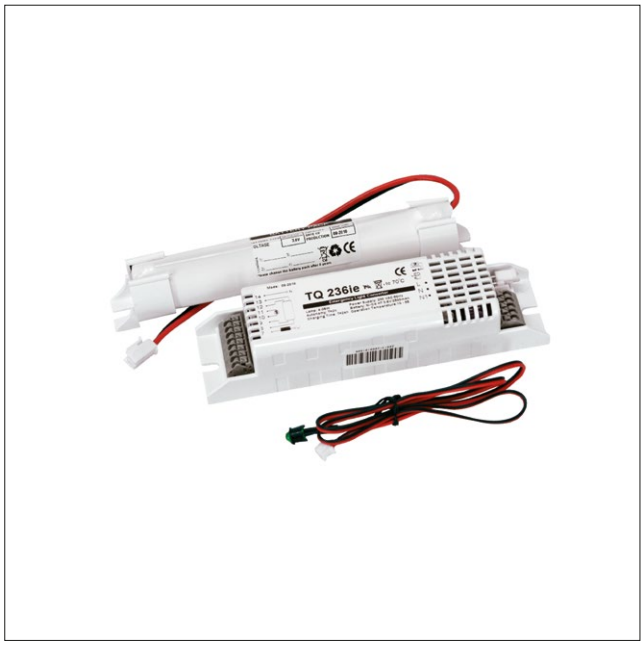

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	230 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny montaż
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały

WYKONANIA

Kod	Tryb awaryjny [h]	Info	Waga [kg]
PX2073108	1,0	max 36W	0,4
PX2073115	1,0	max 58W	0,5
PX2073118	1,0	max 80W	0,7
PX2073129	2,0	max 36W	0,5
PX2073136	2,0	max 58W	0,6
PX2073157	3,0	max 36W	0,7
PX2073171	3,0	max 58W	0,8
PX2073178	3,0	max 80W	0,8
PX2077164	1,0	max 58W Autotest	0,5
PX2077178	1,0	max 80W Autotest	0,7
PX2077192	3,0	max 58W Autotest	0,8
PX2077206	3,0	max 80W Autotest	0,8

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033