

MASTER PL-T 2 pinowe

MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka, używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	GX24d-3
Informacje o trzonku	2P
Trwałość 50% EM	10000 hr
Trwałość 10% EM	6500 hr
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	78 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	92 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	82 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	436 -
Współrzędna chromatyczności Y	401 -
Skut. św. znam. EM 25°C	66 (min) Lm/W
LLMF EL 8000h	81 %
LLMF EM 6000h	84 %
LLMF EM 4000h	87 %
LLMF EM 2000h	92 %
Str. św. EM 25°C dop.	1725 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	1800 Lm
Optymalna temperatura	28 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	26 W
Przyciemnianie	Nie
Prąd lampy EM 25°C	0.335 A
Moc lampy EM 25°C, znam.	26.0 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	26 W
Napięcie lampy EM 25°C	100 V

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg

• Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	86.7 (max) mm
Długość B	111.0 (max) mm
Długość całkowita C	134.2 (max) mm
Średnica D	41 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	611024 70
Kod produktu	871150061102470
Nazwa produktu	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/ 5X10CC
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC

PHILIPS

sense and simplicity


MASTER PL-T 2 pinowe

Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500611024
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500611062
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500611109
Kod logistyczny - 12NC	927914583071
Kod ILCOS	FSM-26/30/1B-I-GX24d=3
Waga netto 1 szt.	66.000 gr

Warnings and safety

- Use only with electromagnetic control gear
- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position
- Dimming is not possible

Rysunki techniczne

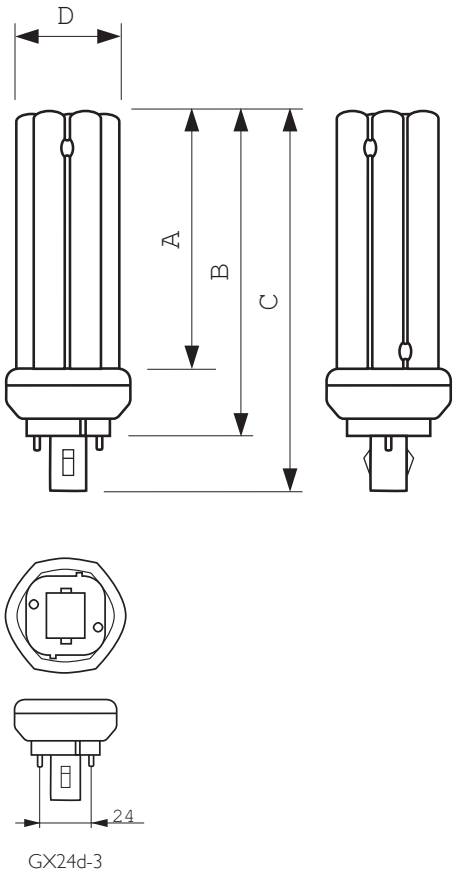


GX24d-3


GX24d-3, 2P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 26W/830/2P M	86.7	111.0	134.2	41

Dane fotometryczne

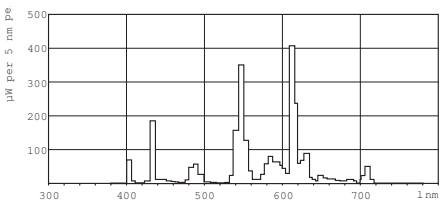

Barwa Światła /830

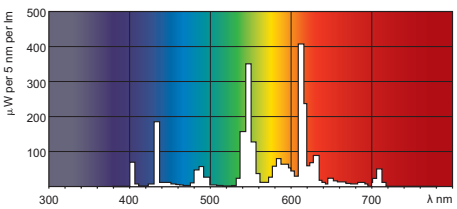

Barwa Światła /830

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie